


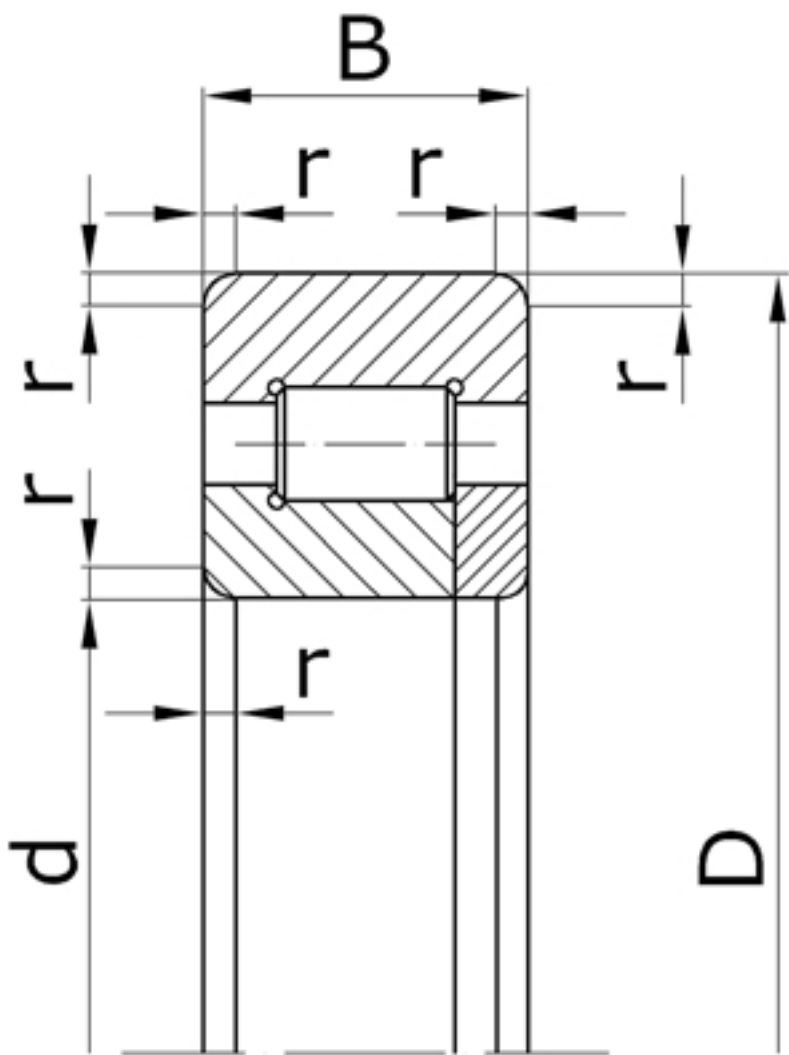

Характеристики подшипника 92605		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		25	мм		
Наружный диаметр подшипника D		62	мм		
Ширина подшипника B		24	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	24500		
Динамическая грузоподъемность C		41800	Н		
Масса подшипника m		0,340	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2305 - международное обозначение подшипника.