


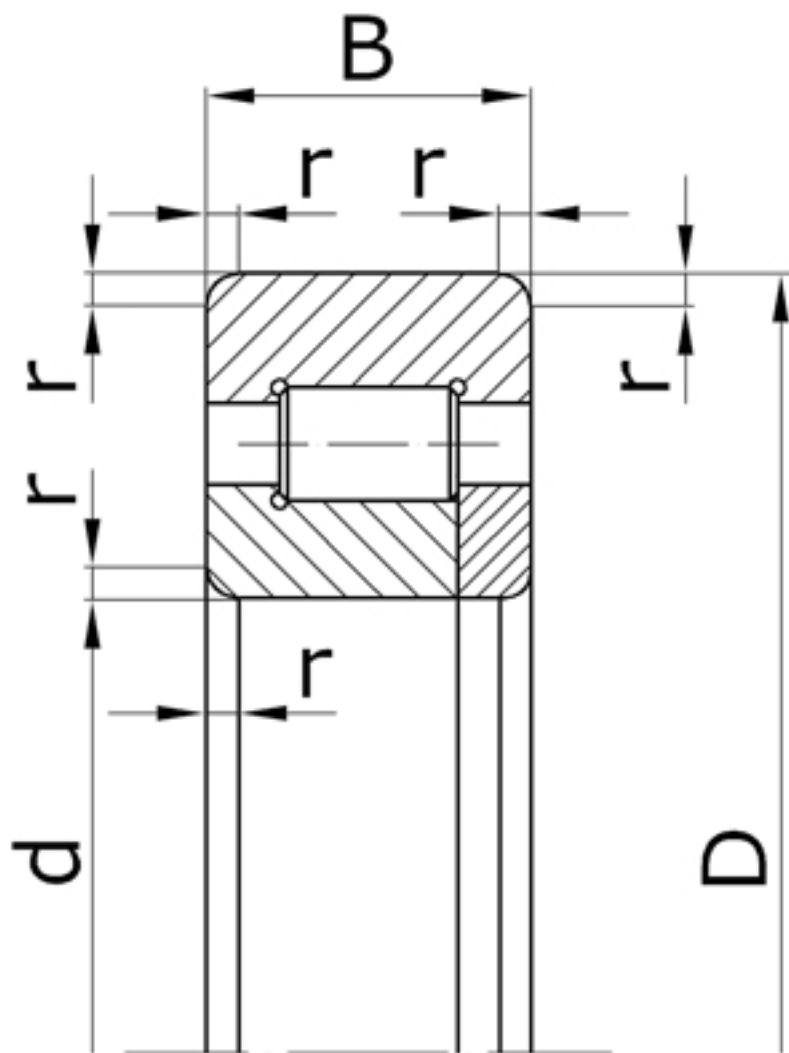

Характеристики подшипника 92606 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	27	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	29000
Динамическая грузоподъемность C	50100	Н
Масса подшипника m	0,500	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2306 - международное обозначение подшипника.

[PetitSecret](#)