


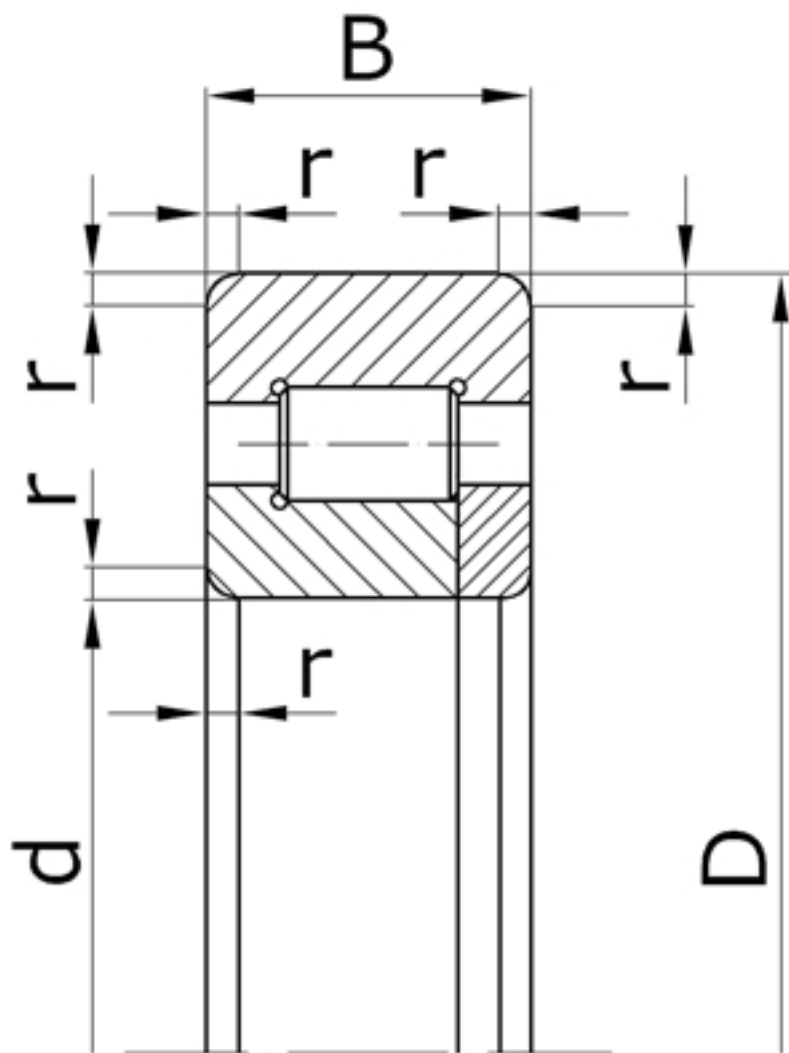

Характеристики подшипника 92607		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	35	мм	
Наружный диаметр подшипника D	80	мм	
Ширина подшипника B	31	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	38000	
Динамическая грузоподъемность C	58300	Н	
Масса подшипника m	0,700	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2307 - международное обозначение подшипника.