


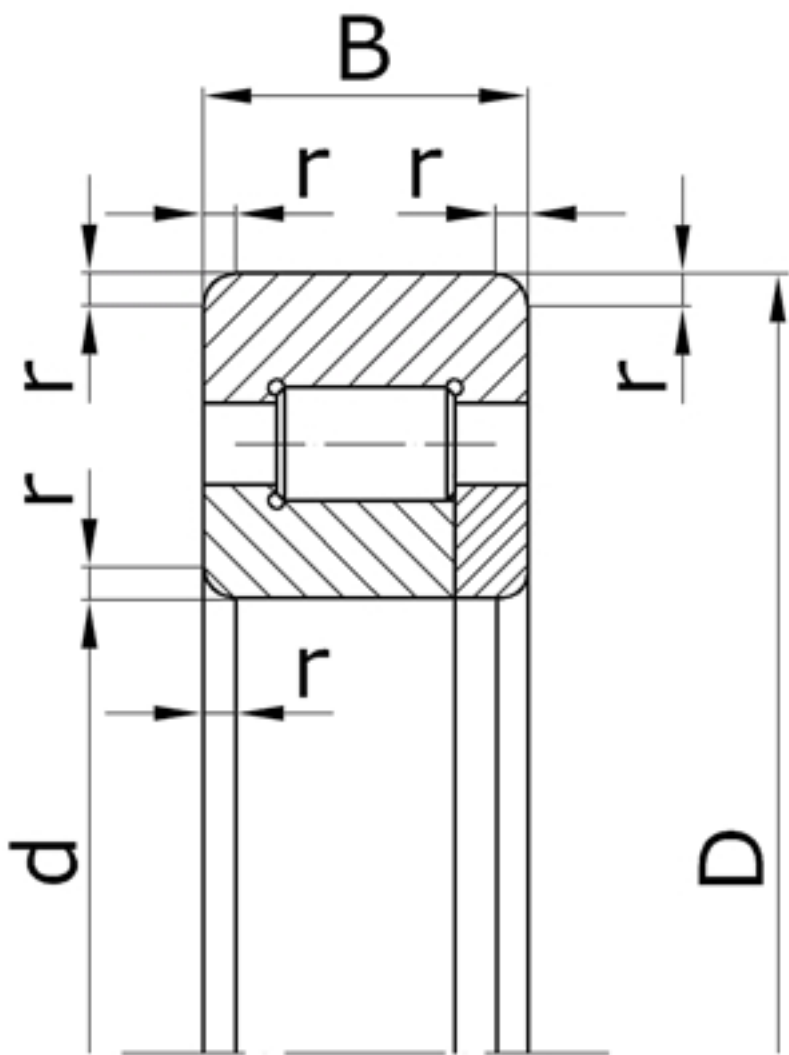

Характеристики подшипника 92613		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		65	мм
Наружный диаметр подшипника D		140	мм
Ширина подшипника B		48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		129000	
Динамическая грузоподъемность C		190000	Н
Масса подшипника m		3,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2313 - международное обозначение подшипника.