


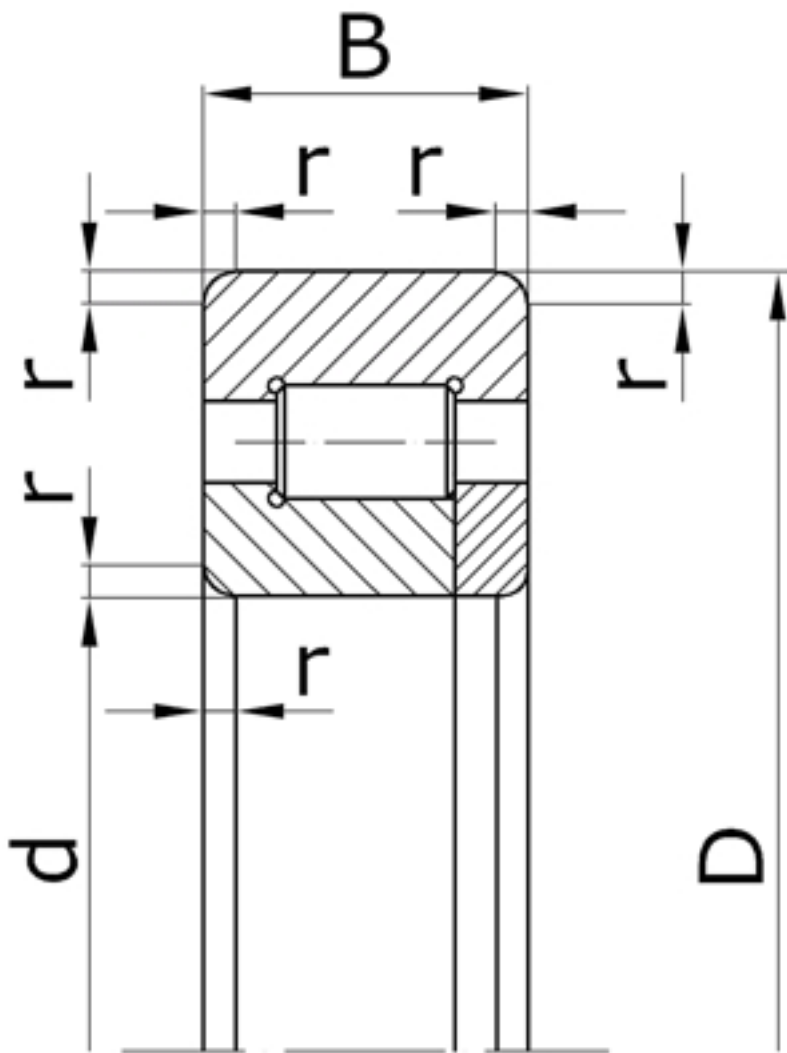

Характеристики подшипника 92617		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		85		мм	
Наружный диаметр подшипника D		180		мм	
Ширина подшипника B		60		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		230000	
Динамическая грузоподъемность C		297000		Н	
Масса подшипника m		6,600		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2317 - международное обозначение подшипника.