


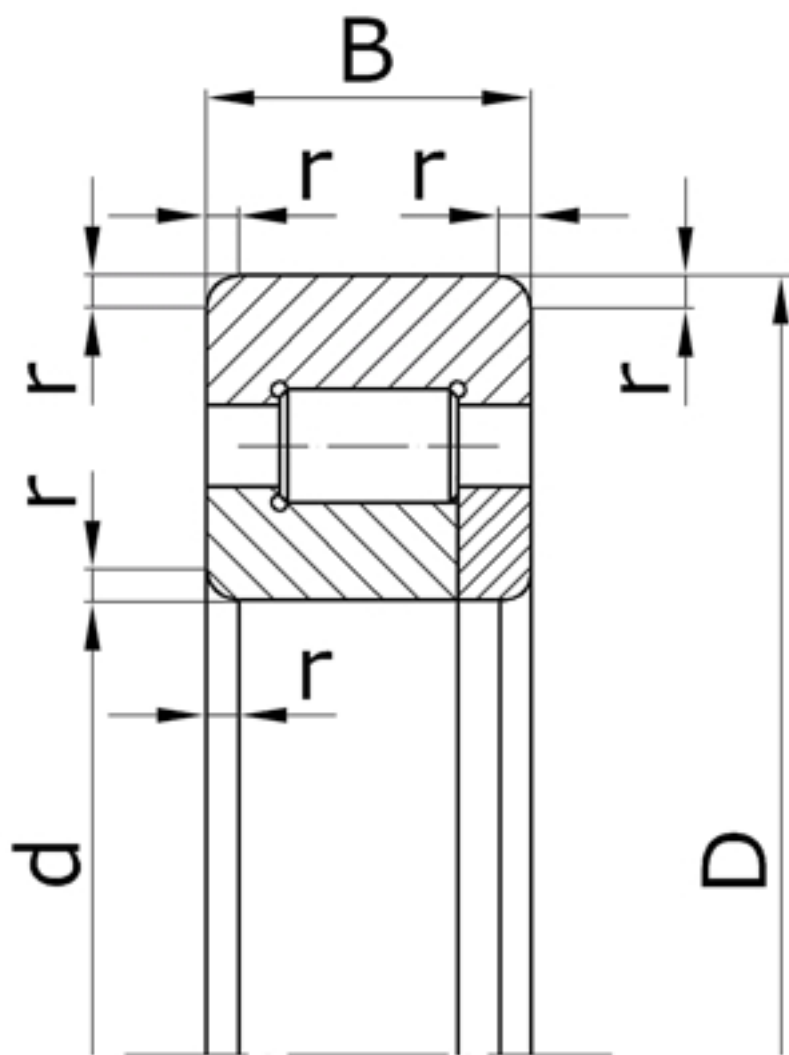

Характеристики подшипника 92624 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	260	мм
Ширина подшипника B	86	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	24,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.