


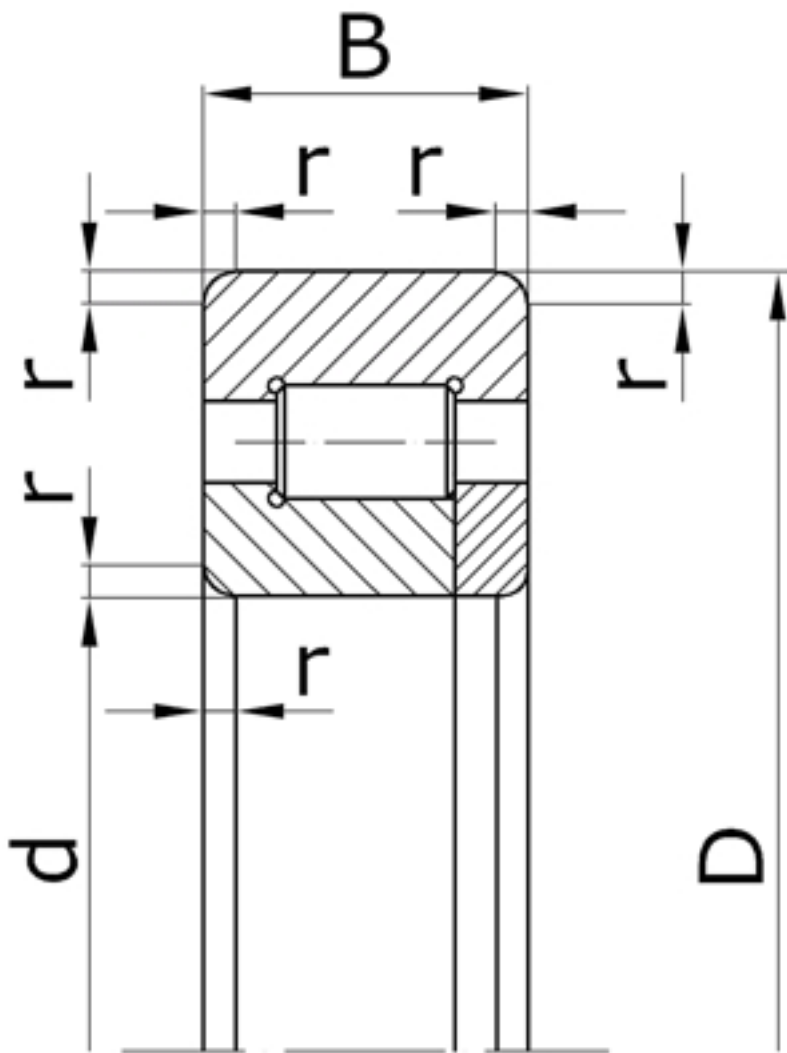

Характеристики подшипника 92626			
Обозначение			
Внутренний диаметр подшипника d	130	мм	
Наружный диаметр подшипника D	280	мм	
Ширина подшипника B	93	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	750000	
Динамическая грузоподъемность C	900000	Н	
Масса подшипника m	30,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец. [анал](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.