


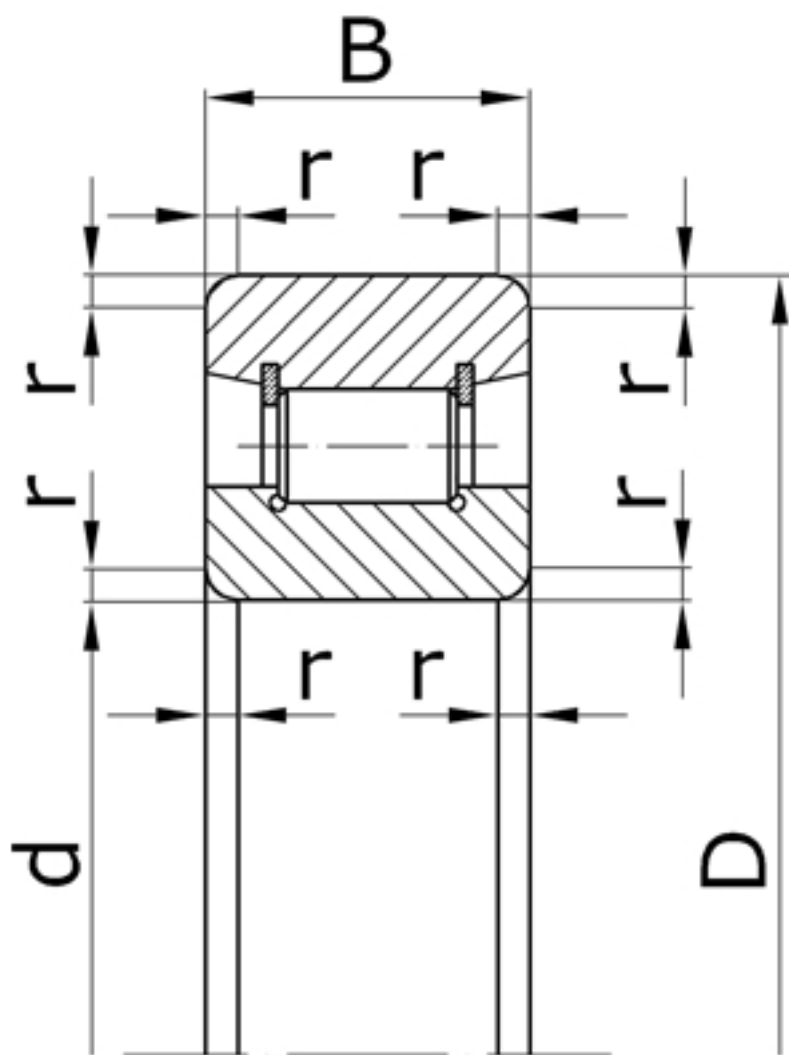

Характеристики подшипника 102211 Параллельные ролики

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 55    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 100   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 21    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 34000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 56100 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,640 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**N211W** - международное обозначение подшипника.