


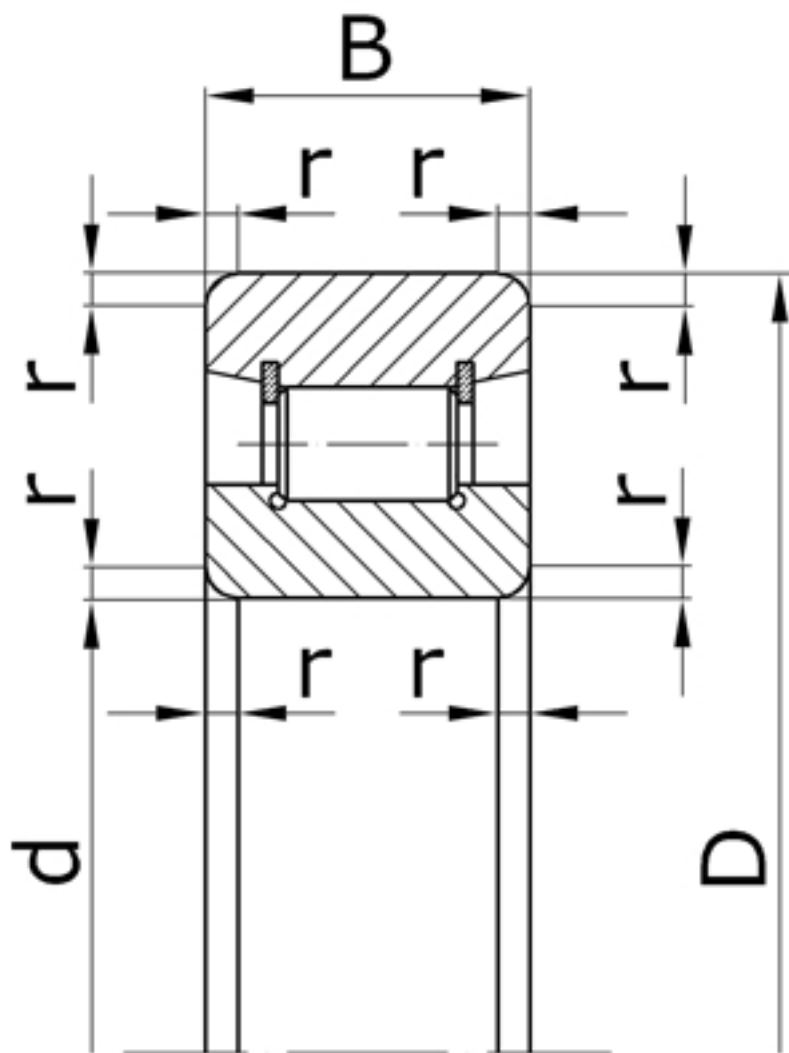

Характеристики подшипника 102216 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	26	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	68000
Динамическая грузоподъемность C	106000	Н
Масса подшипника m	1,500	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N216W - международное обозначение подшипника.