


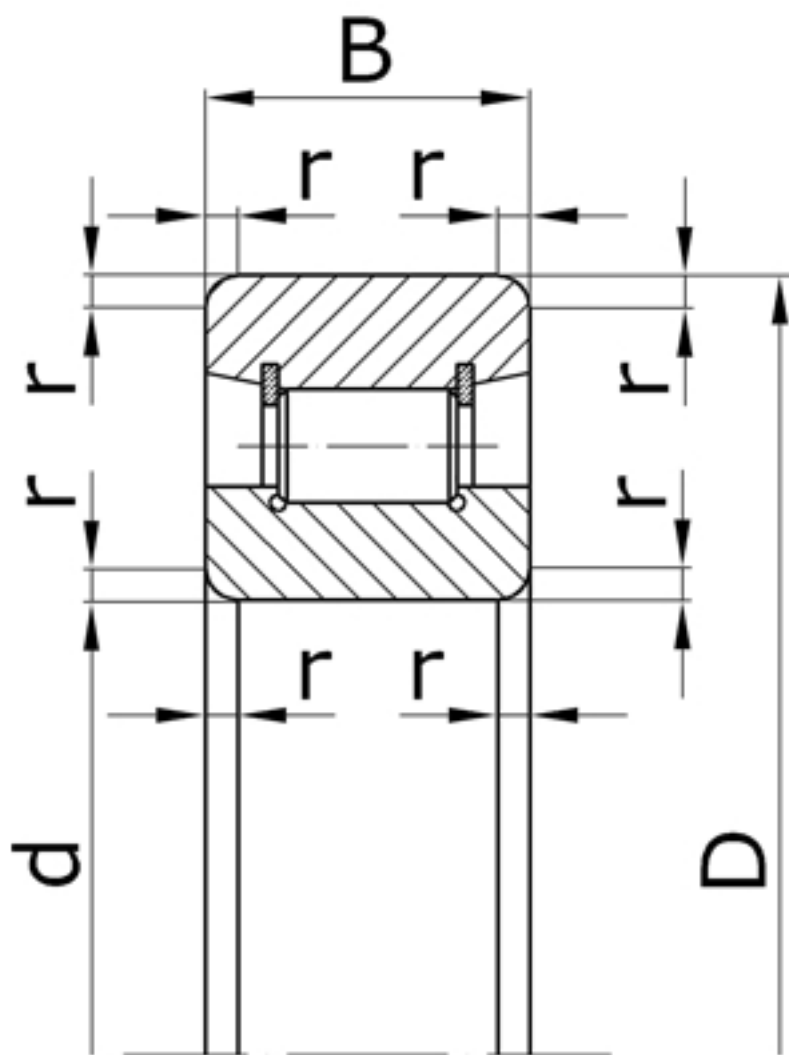

Характеристики подшипника 102316 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	39	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	125000
Динамическая грузоподъемность C	190000	Н
Масса подшипника m	3,900	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N316W - международное обозначение подшипника.