


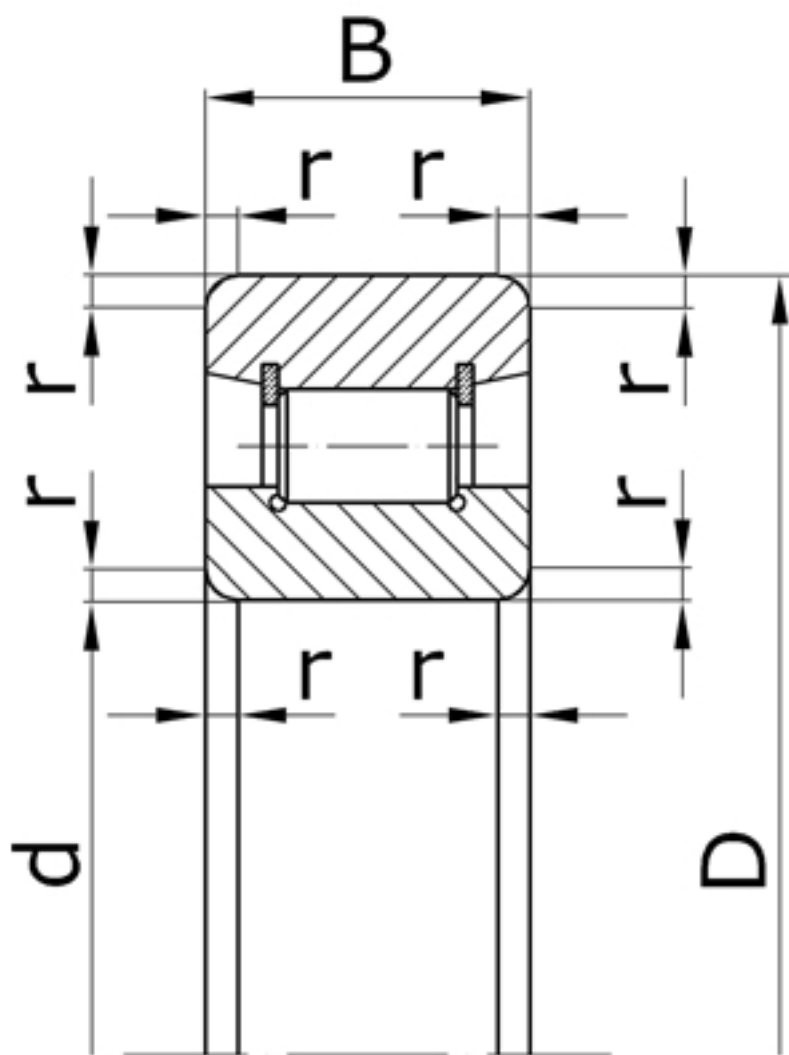

Характеристики подшипника 102416 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	200000
Динамическая грузоподъемность C	303000	Н
Масса подшипника m	7,300	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.