


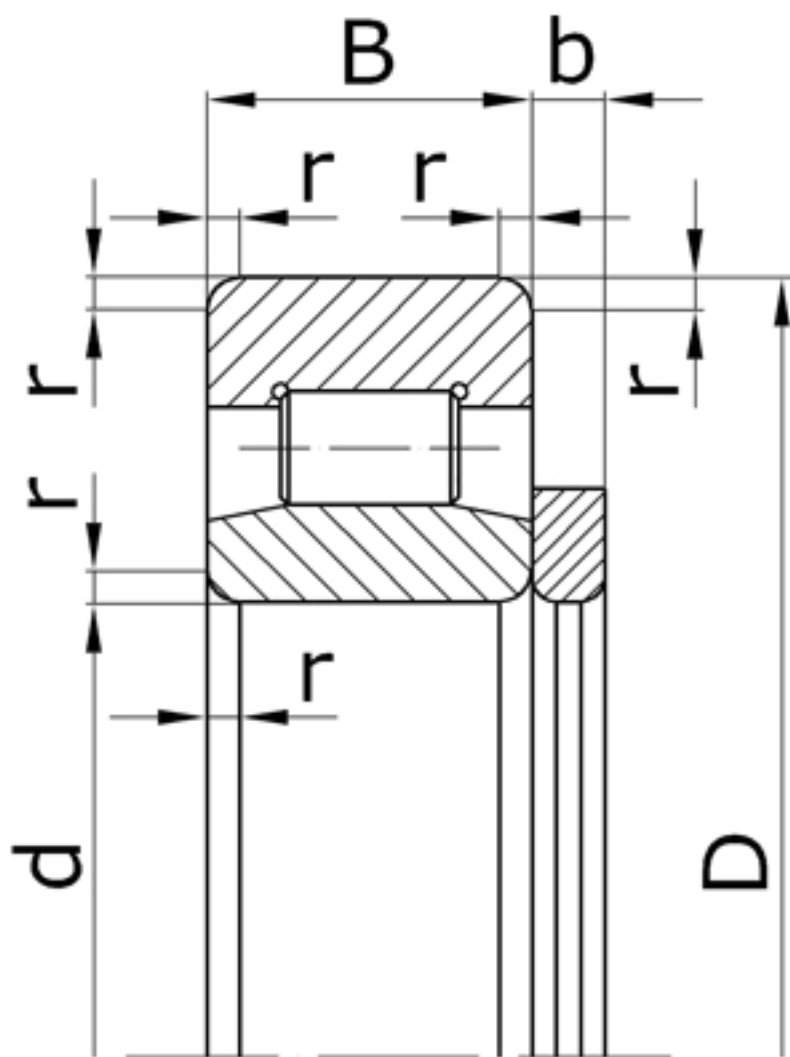

Характеристики подшипника 152610 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Номинальная величина выступания дистанционного кольца за торец внутреннего кольца подшипника b	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	80000
Динамическая грузоподъемность C	121000	Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.