


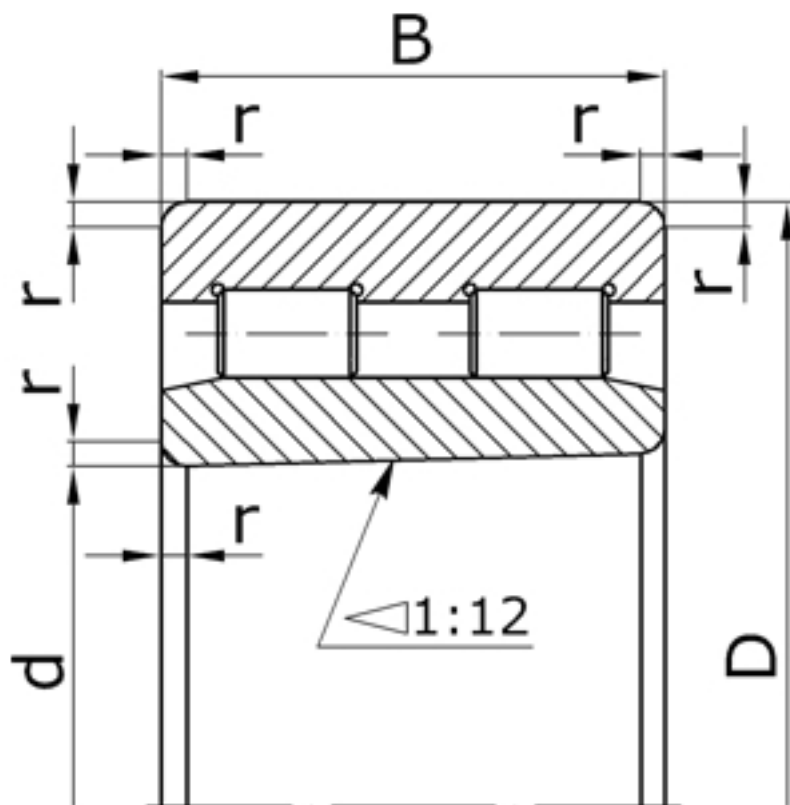

Характеристики подшипника 4162926 Параллельные подшипники

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 130    | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     | 180    | мм     |
| Ширина подшипника B               | 50     | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5    | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    | 0      | 190000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 180000 | Н      |
| Масса подшипника m                | 3,48   | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.