


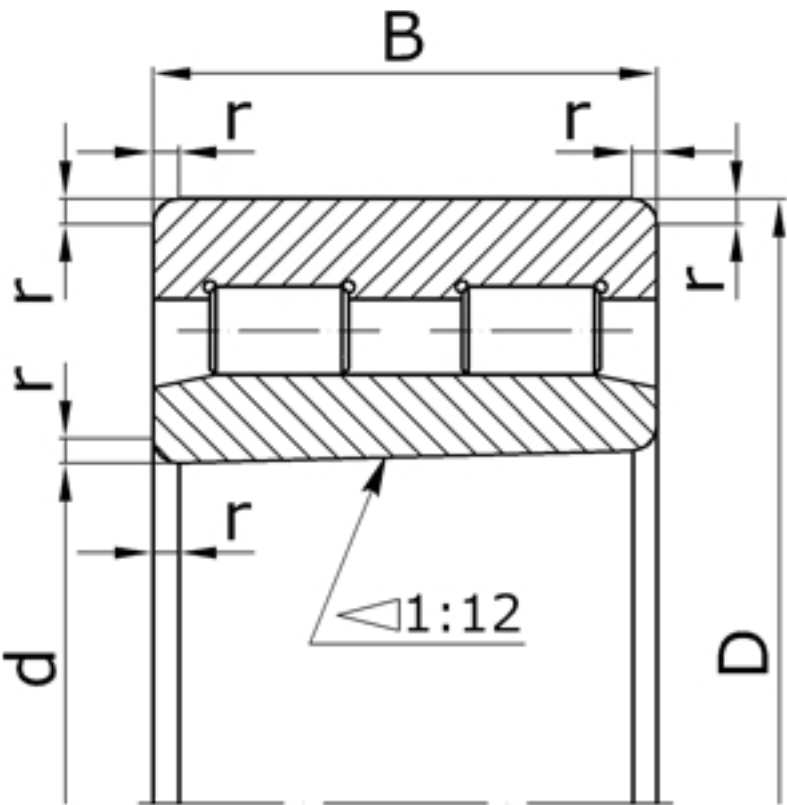

Характеристики подшипника 4162940		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		200		мм
Наружный диаметр подшипника D		280		мм
Ширина подшипника B		80		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		500000
Динамическая грузоподъемность C		490000		Н
Масса подшипника m		13,8		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.