


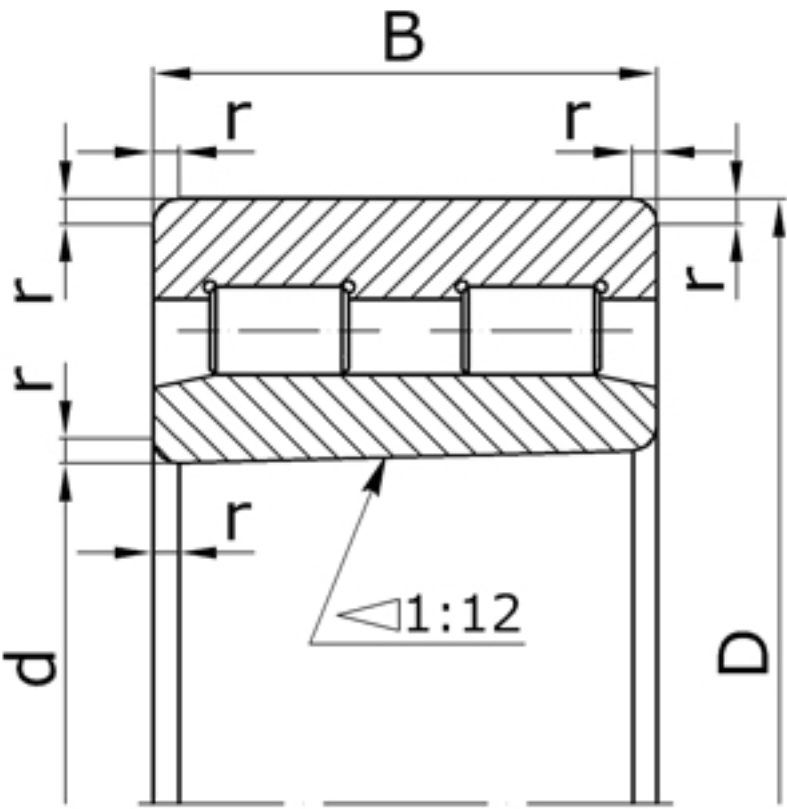

|                                   |  |           |         |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|
| Характеристики подшипника 4162964 |  | Параметры | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 320       | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 440       | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 118       | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 4,0       | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 1270000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 1060000   | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 50,9      | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.