


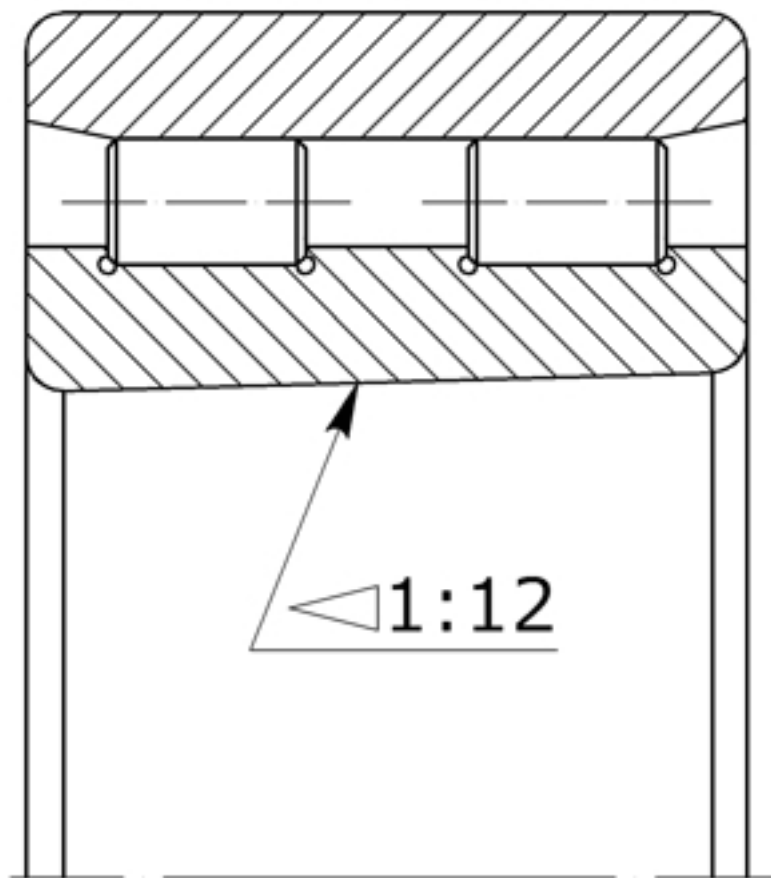

Характеристики подшипника 3182106 Параллельные оси

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 30    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 55    | мм    |
| Ширина подшипника B               | 19    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 20500 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 31500 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,186 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

**NN3006K** - международное обозначение подшипника.