


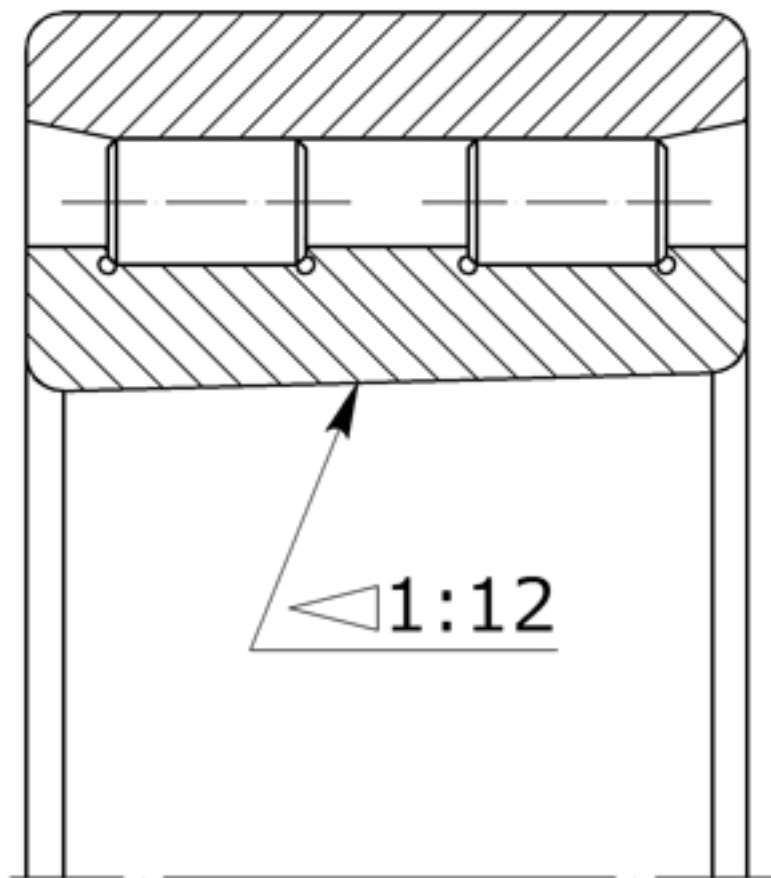

Характеристики подшипника 3182108 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	68	мм
Ширина подшипника B	21	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	29000
Динамическая грузоподъемность C	44000	Н
Масса подшипника m	0,301	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

NN3008K - международное обозначение подшипника.