


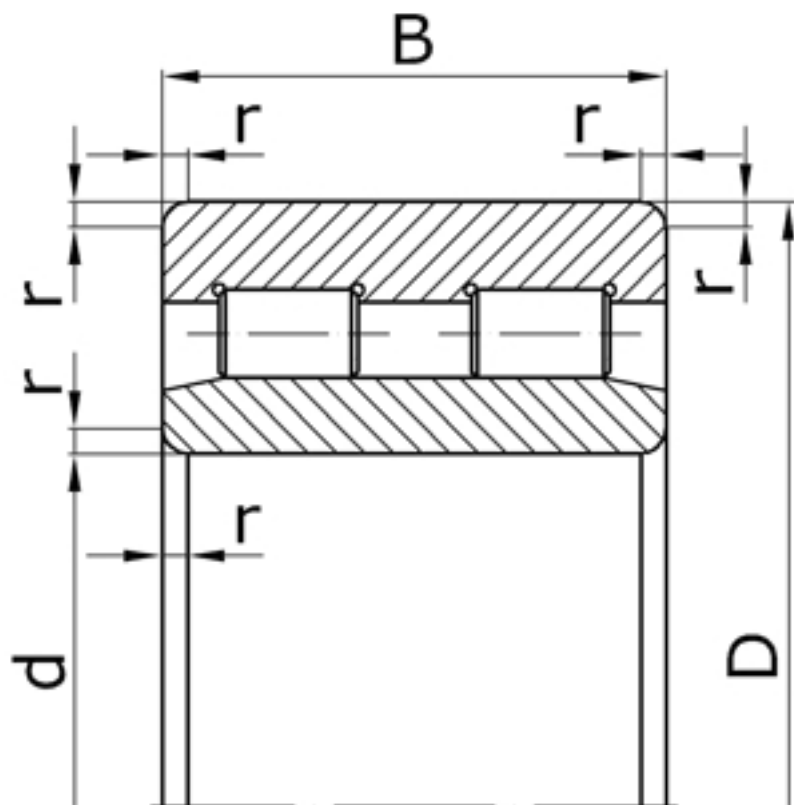

Недорогое решение для отопления одноэтажного дома - циркуляционный насос UPS 25-40, более детально можно о нем ознакомиться на nasospro.kiev.ua .

Характеристики подшипника 4262924 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	165	мм
Ширина подшипника B	45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	170000

Динамическая грузоподъемность	C	176000	H
Масса подшипника	m	2,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.