


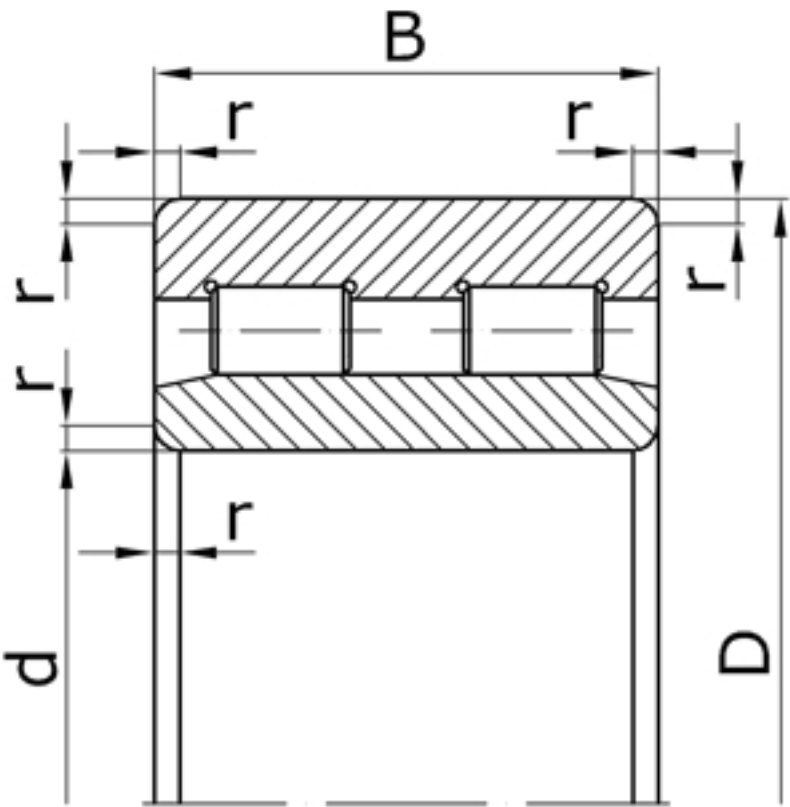

Характеристики подшипника 4162930		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм
Наружный диаметр подшипника D		210	мм
Ширина подшипника	B	60	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	327000
Динамическая грузоподъемность C		325000	Н
Масса подшипника	m	5,98	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.