


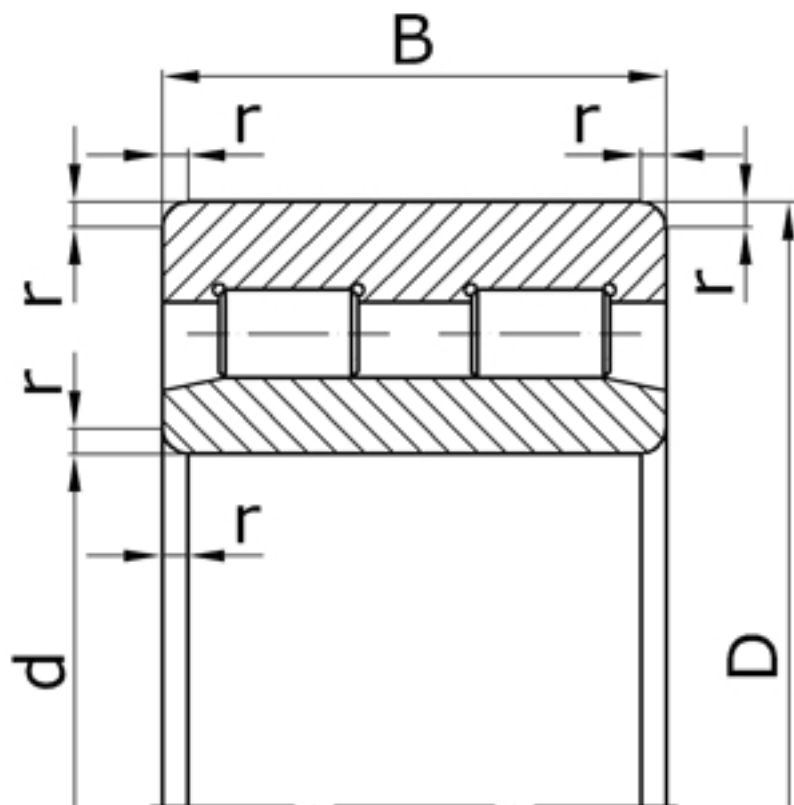

| Характеристики подшипника 4262932 |  | Параметры | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 160       | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 220       | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 60        | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 3,0       | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 340000  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 335000    | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 6,60      | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.