


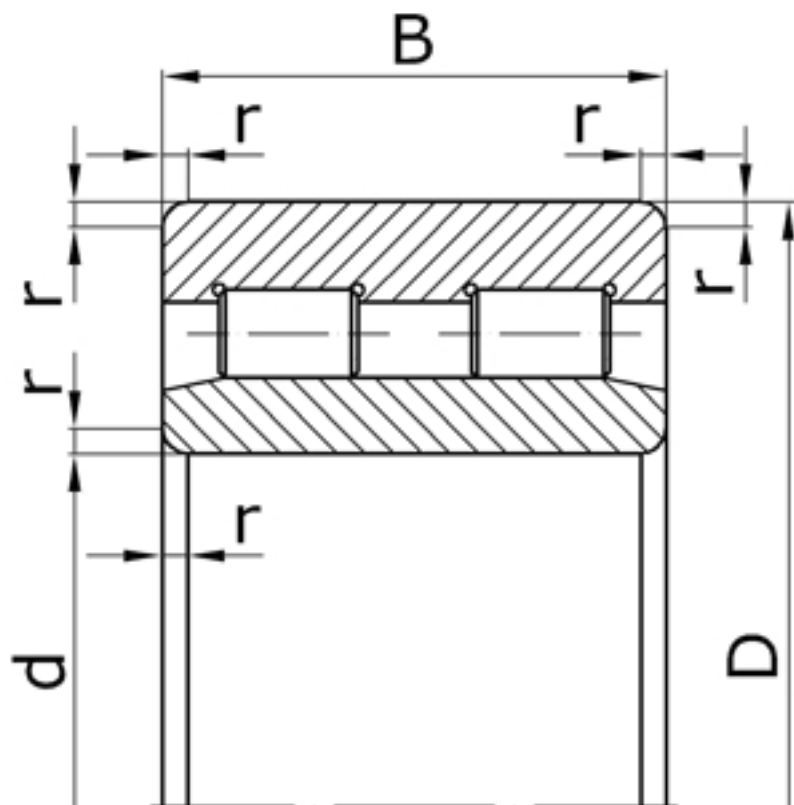

Характеристики подшипника 4262968 Параллельные подшипники

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 340  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 460  | мм |
| Ширина подшипника B               | 118  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0  | мм |
| Масса подшипника m                | 56,0 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.