


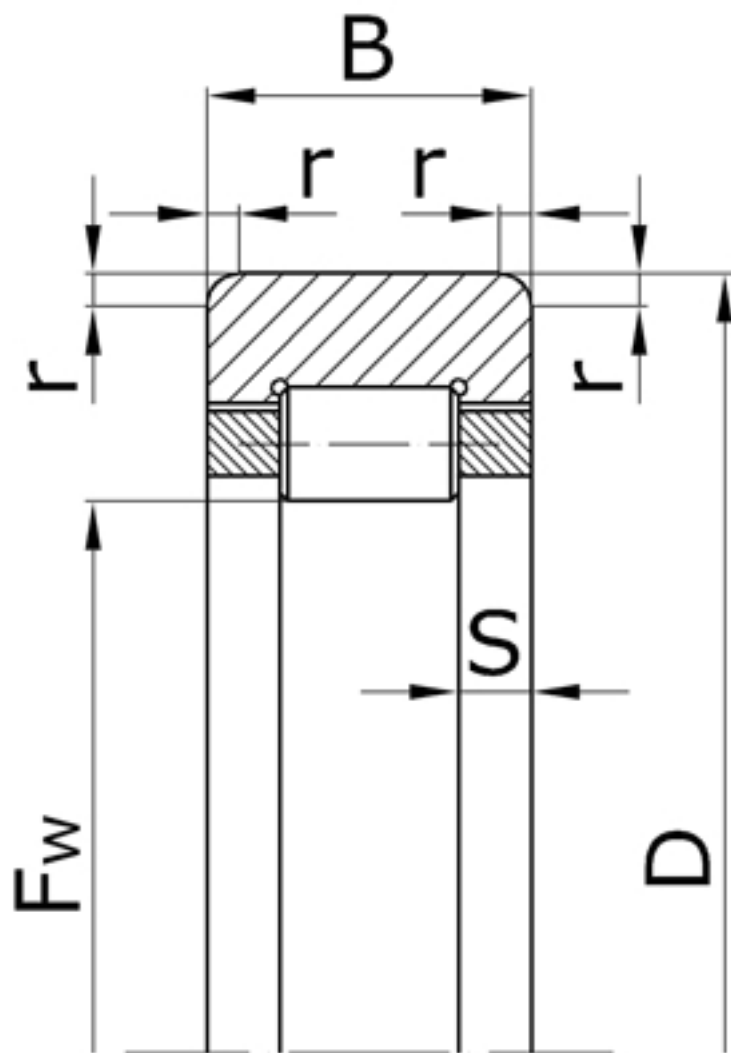

Характеристики подшипника 292110			
Обозначения			
Параметры			
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения			
57,5			
Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Ширина подшипника	B	16	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	17600

Динамическая грузоподъемность	C	30800	H
Масса подшипника	m	0,23	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.