


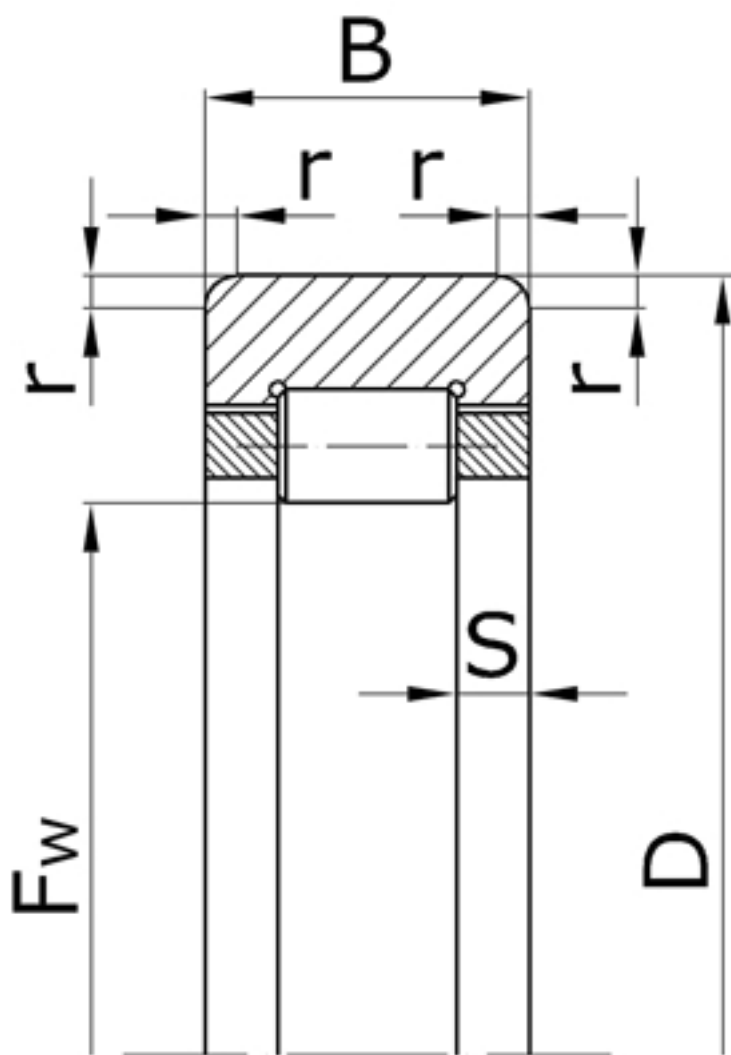

Характеристики подшипника 292117Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 96,5

Наружный диаметр подшипника	D	130	мм
Ширина подшипника	B	22	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Масса подшипника	m	0,78	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU1017 ML - международное обозначение подшипника.