


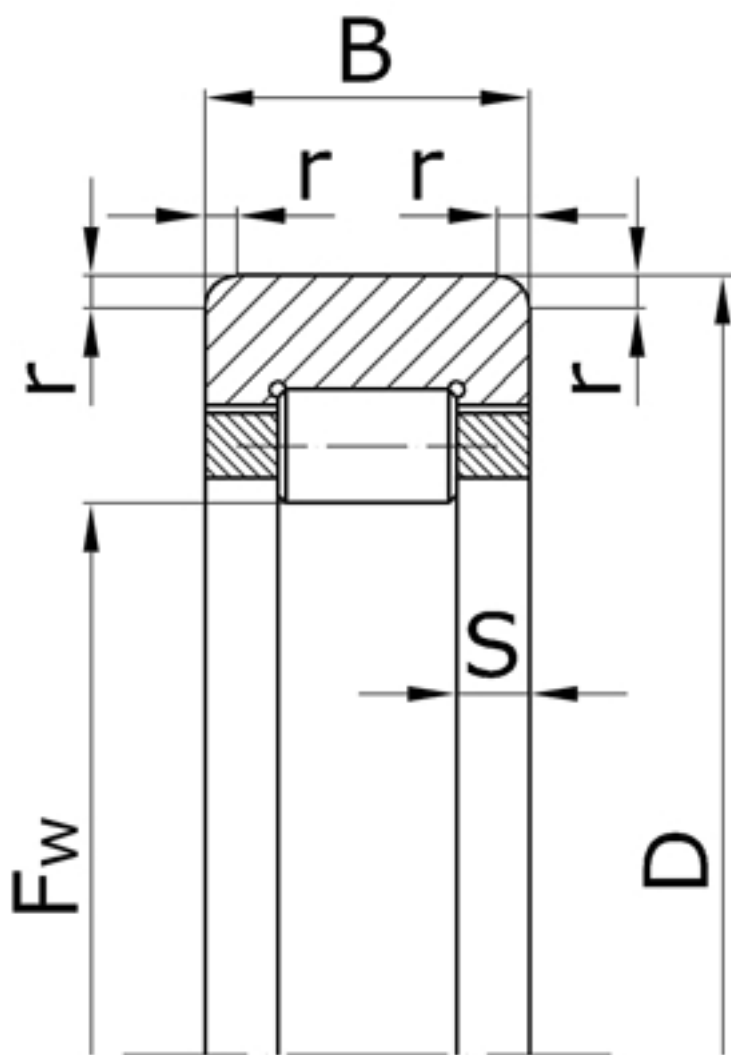

Характеристики подшипника 292203 Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 22,9

Наружный диаметр подшипника	D	40	мм
Ширина подшипника	B	12	мм
Номинальная ширина бортика	S	3,25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	5200

Динамическая грузоподъемность	C	10800	H
Масса подшипника	m	0,05	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU203 - международное обозначение подшипника.