


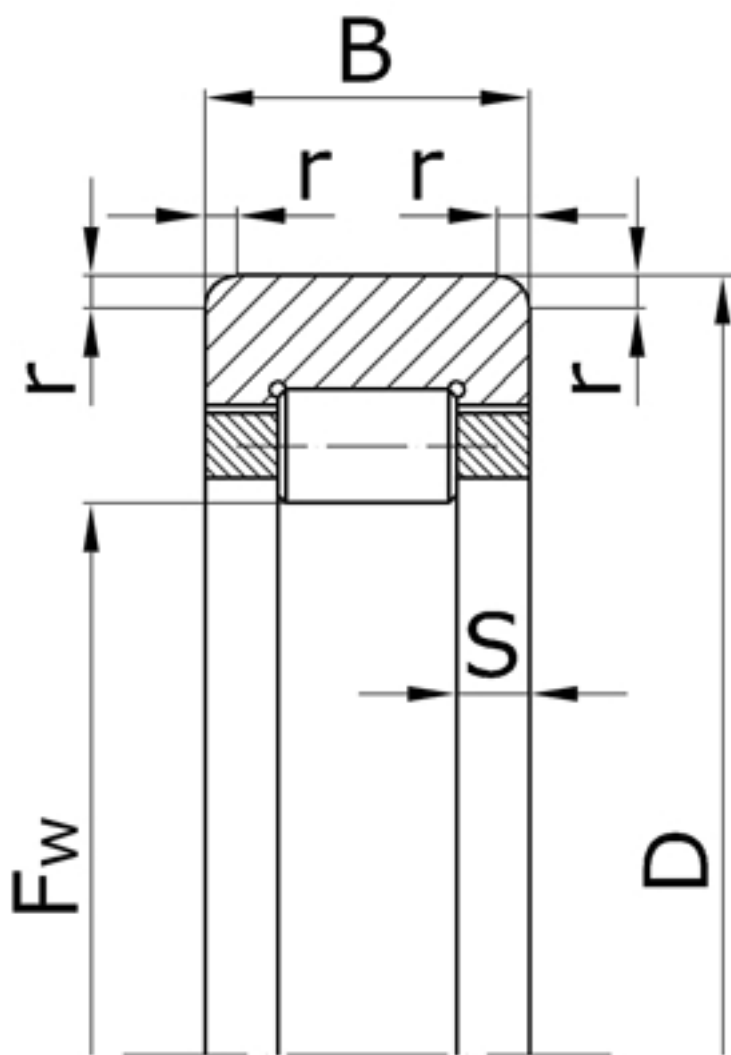

Характеристики подшипника 292203Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 22,9

|                                   |   |      |      |
|-----------------------------------|---|------|------|
| Наружный диаметр подшипника       | D | 40   | мм   |
| Ширина подшипника                 | B | 12   | мм   |
| Номинальная ширина бортика        | S | 3,25 | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 1,0  | мм   |
| Статическая грузоподъемность      | C | 0    | 5200 |

|                               |   |       |    |
|-------------------------------|---|-------|----|
| Динамическая грузоподъемность | C | 10800 | H  |
| Масса подшипника              | m | 0,05  | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

**RNU203 TN9** - международное обозначение подшипника.