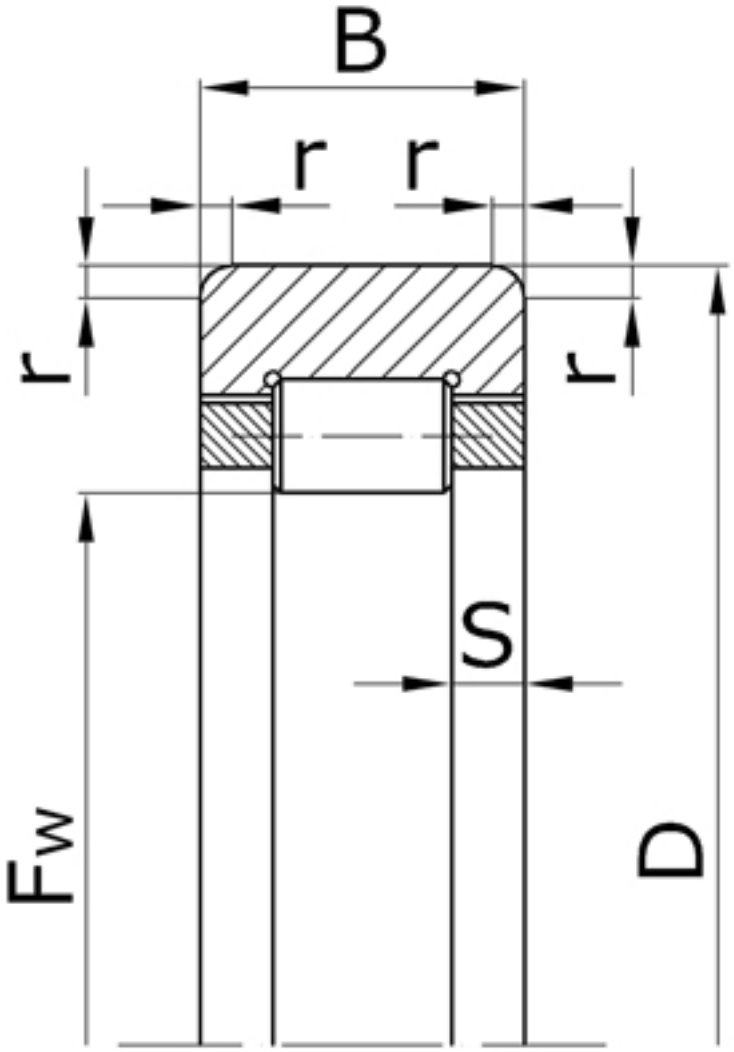

Характеристики подшипника 292206	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения		F_w		38,5
Наружный диаметр подшипника	D		62	мм
Ширина подшипника	B		16	мм
Номинальная ширина бортика	S		4,25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	$_0$		12000

Динамическая грузоподъемность	C	22400	Н
Масса подшипника	m	0,15	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU206 - международное обозначение подшипника.