


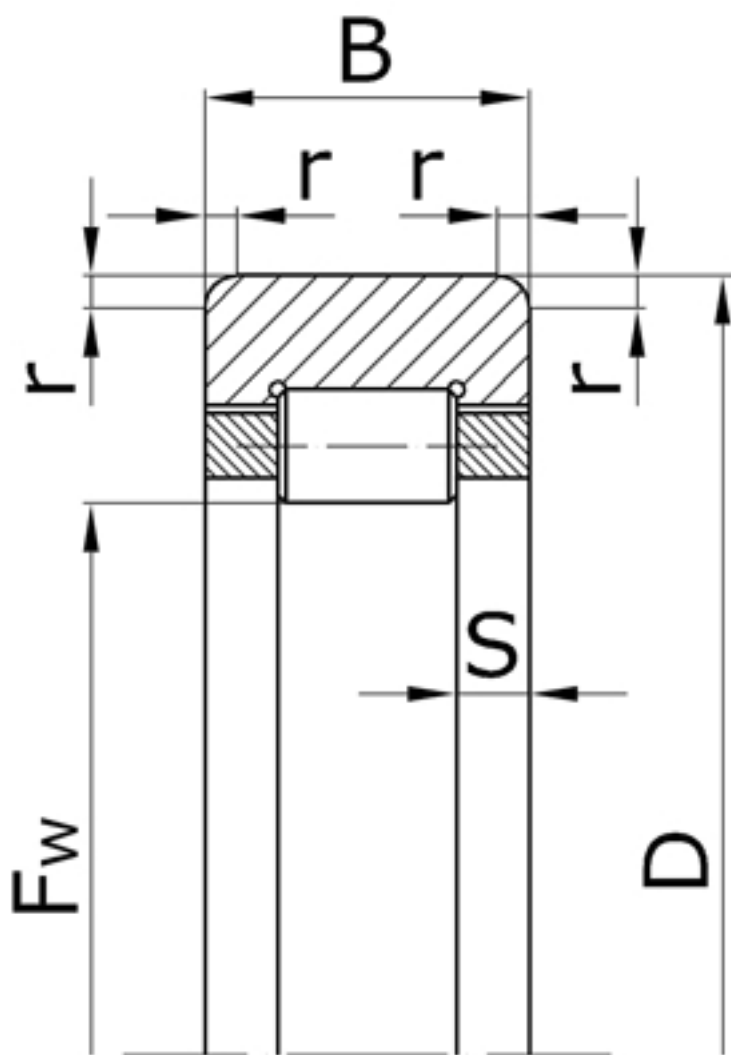

Характеристики подшипника 292213Н Параллельные оси

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 79,6

Наружный диаметр подшипника	D	120	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	50000

Динамическая грузоподъемность	C	76500	H
Масса подшипника	m	0,77	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU213 - международное обозначение подшипника.