


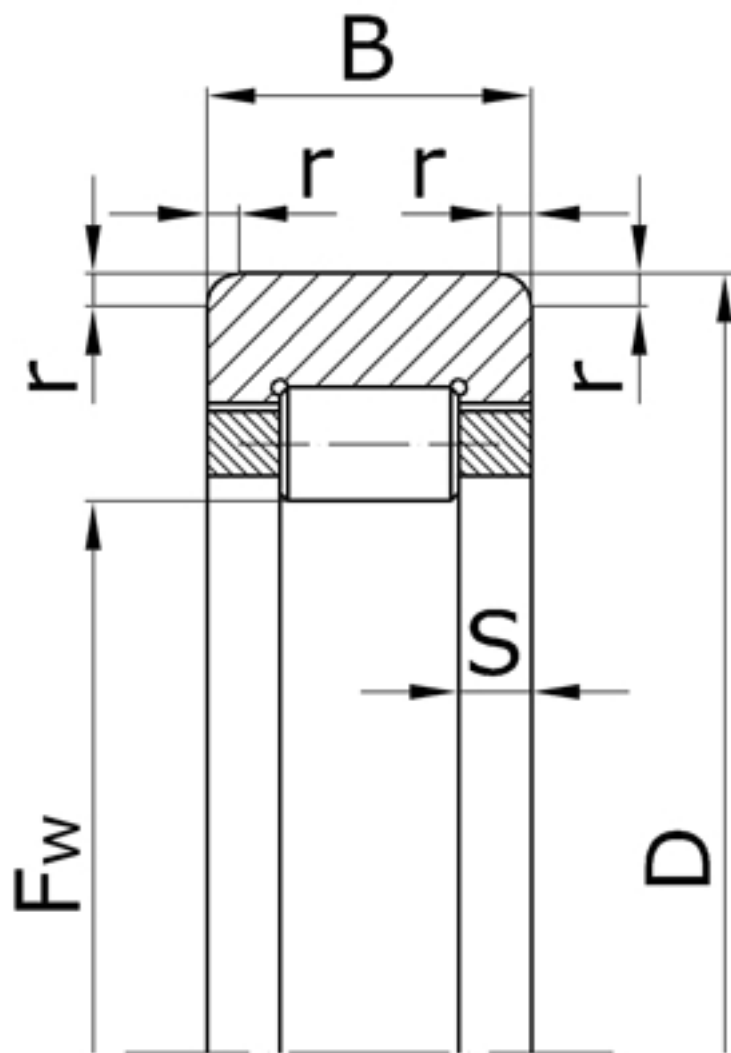

Характеристики подшипника 292213А			
Обозначения			
Параметры			
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения			
78,5			
Наружный диаметр подшипника	D	120	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	66300

Динамическая грузоподъемностьС

106000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.