


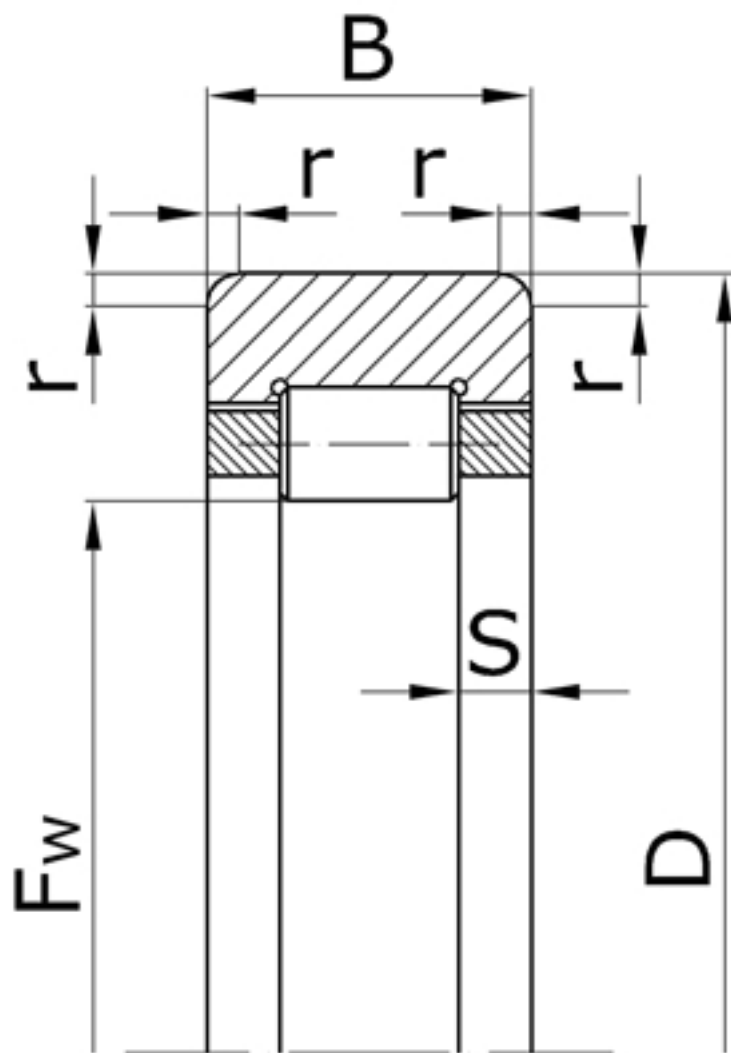

Характеристики подшипника 292215А			
Обозначения			
Параметры			
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения	F	88,5	
Наружный диаметр подшипника	D	130	мм
Ширина подшипника	B	25	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	81300

Динамическая грузоподъемностьС

130000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.