


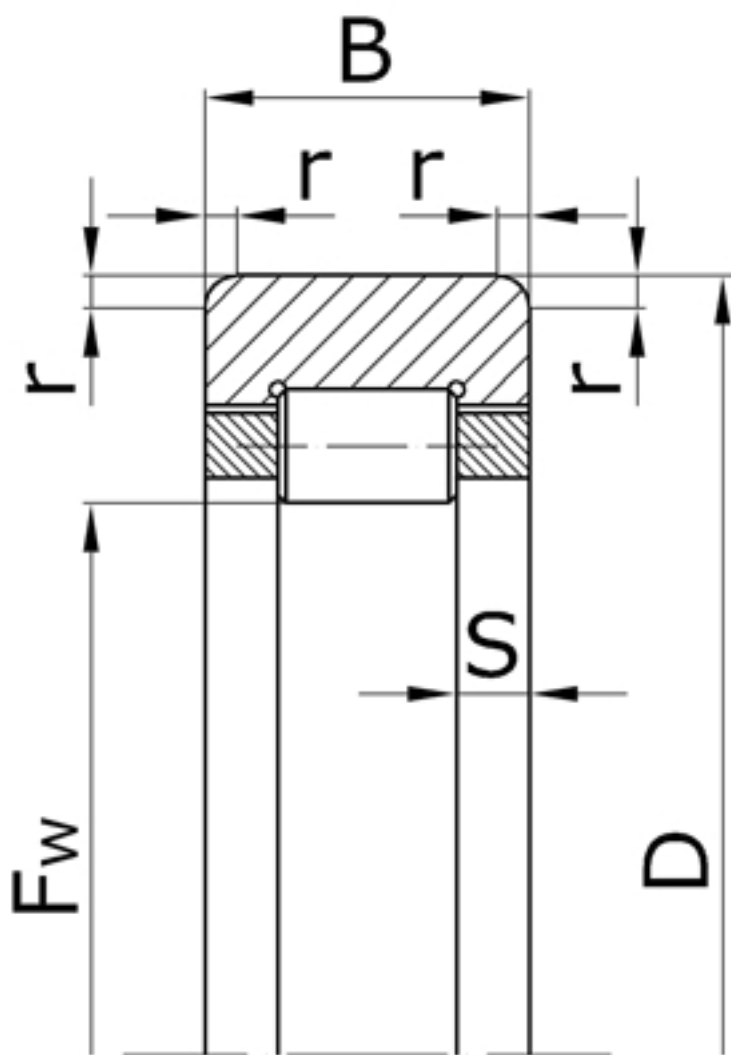

Характеристики подшипника 292217Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 101,8

Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	28	мм
Номинальная ширина бортика	S	6,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	78000

Динамическая грузоподъемность	C	119000	Н
Масса подшипника	m	1,39	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.