


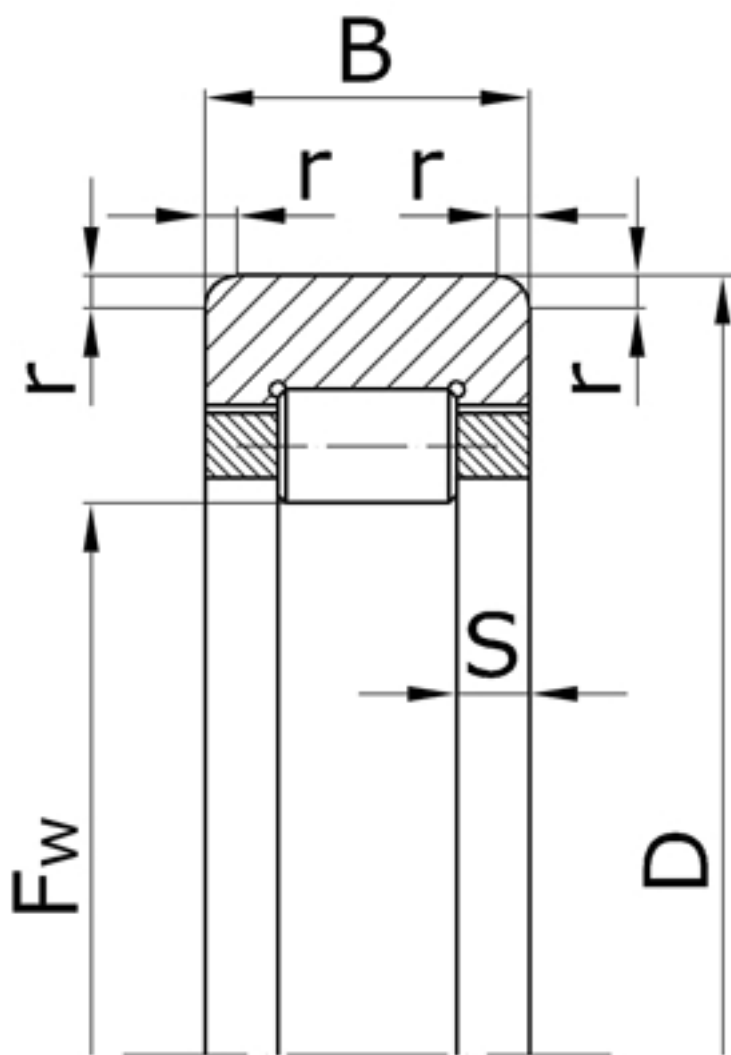

Характеристики подшипника 292218А Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 107,0

Наружный диаметр подшипника	D	160	мм
Ширина подшипника	B	30	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	120000

Динамическая грузоподъемностьС

183000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.