


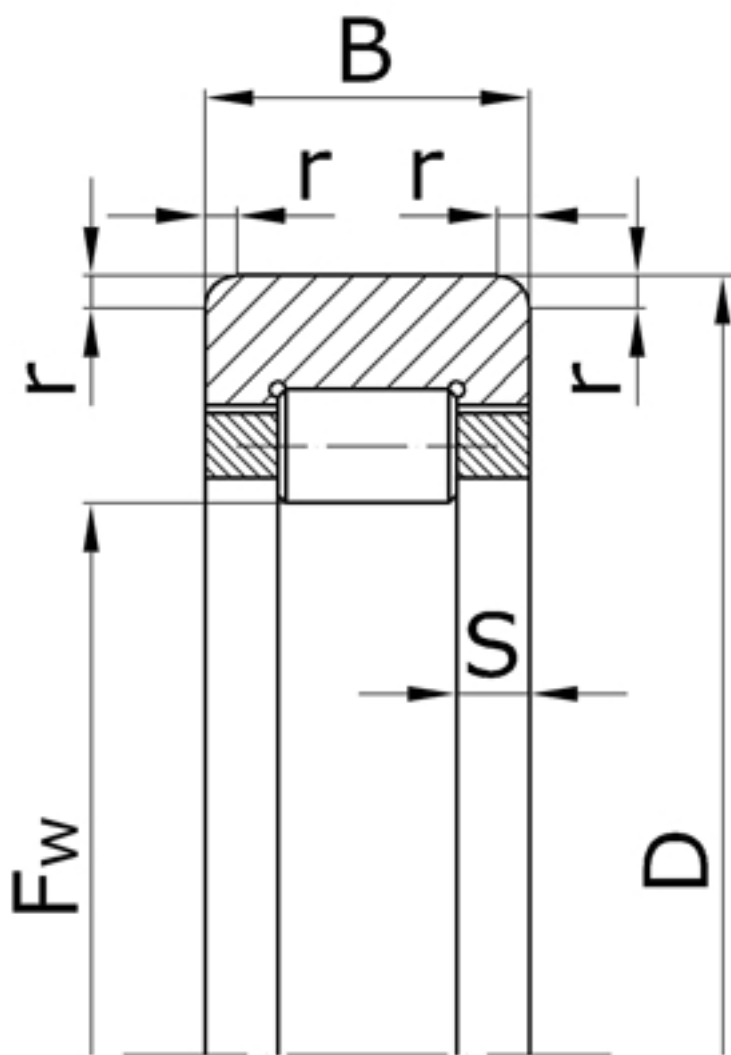

Характеристики подшипника 292222Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		132,5	
Наружный диаметр подшипника	D	200	мм
Ширина подшипника	B	38	мм
Номинальная ширина бортика	S	7,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	166000

Динамическая грузоподъемность	C	229000	Н
Масса подшипника	m	3,45	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.