


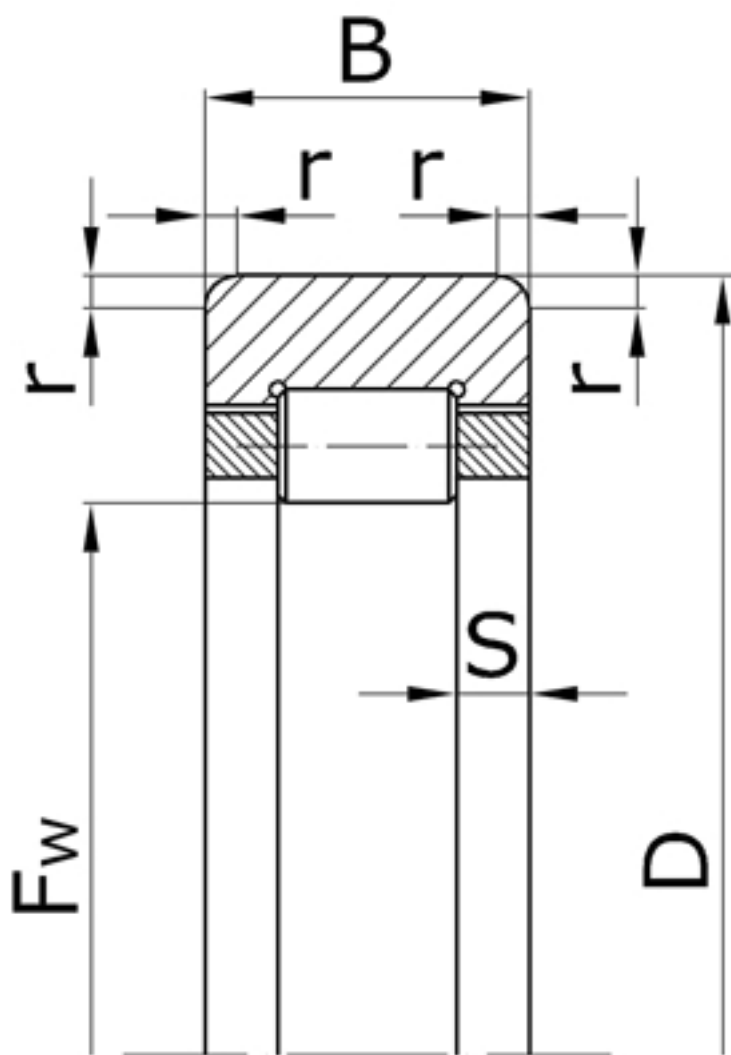

Характеристики подшипника 292222A Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения

132,5

Наружный диаметр подшипника D

200

мм

Ширина подшипника B

38

мм

Номинальная ширина бортика S

6,0

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

202000

Динамическая грузоподъемностьС

292000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.