


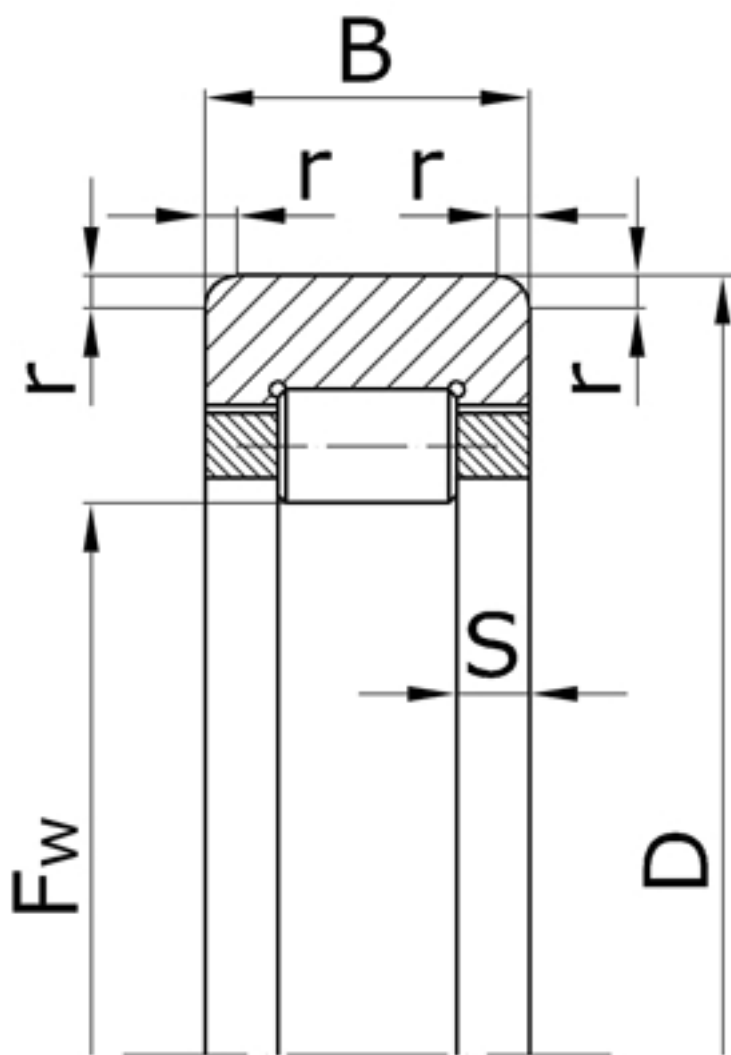

Характеристики подшипника 292232Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		195,0	
Наружный диаметр подшипника	D	290	мм
Ширина подшипника	B	48	мм
Номинальная ширина бортика	S	9,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	390000

Динамическая грузоподъемность	C	501000	Н
Масса подшипника	m	10,9	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.