


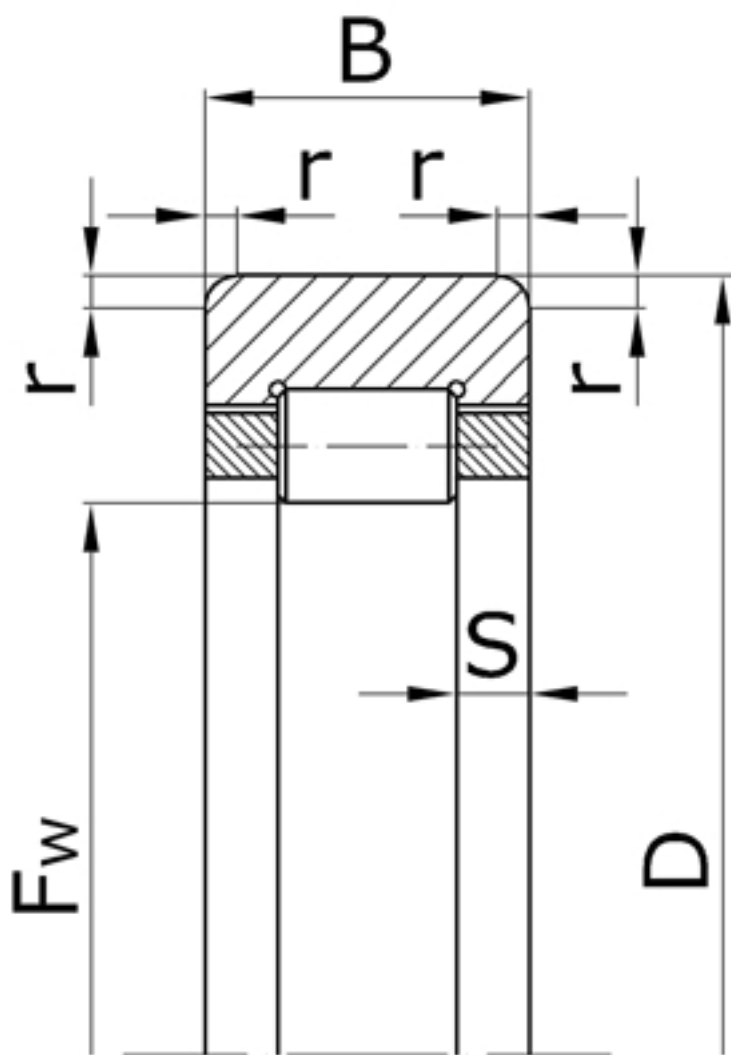

Характеристики подшипника 292244Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 270,0

Наружный диаметр подшипника	D	400	мм
Ширина подшипника	B	65	мм
Номинальная ширина бортика	S	12,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	610000

Динамическая грузоподъемность	C	765000	Н
Масса подшипника	m	29,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.