


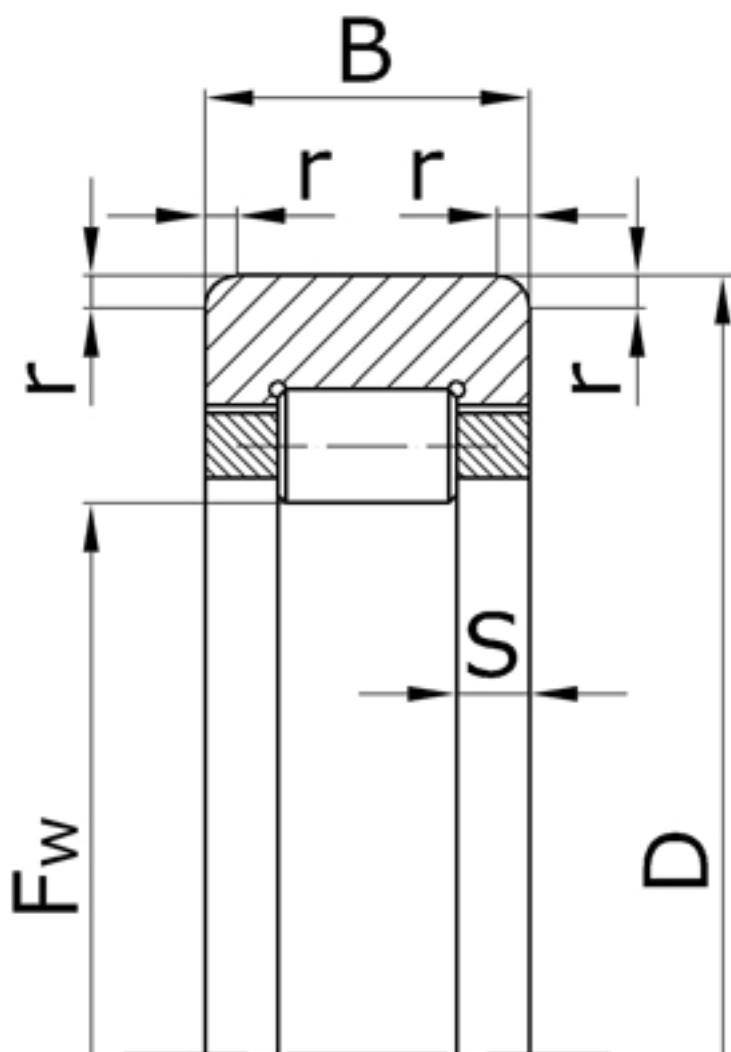

Характеристики подшипника 292260Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 364,0

|                                   |   |      |    |
|-----------------------------------|---|------|----|
| Наружный диаметр подшипника       | D | 540  | мм |
| Ширина подшипника                 | B | 85   | мм |
| Номинальная ширина бортика        | S | 14,5 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 6,0  | мм |
| Масса подшипника                  | m | 70,0 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.