


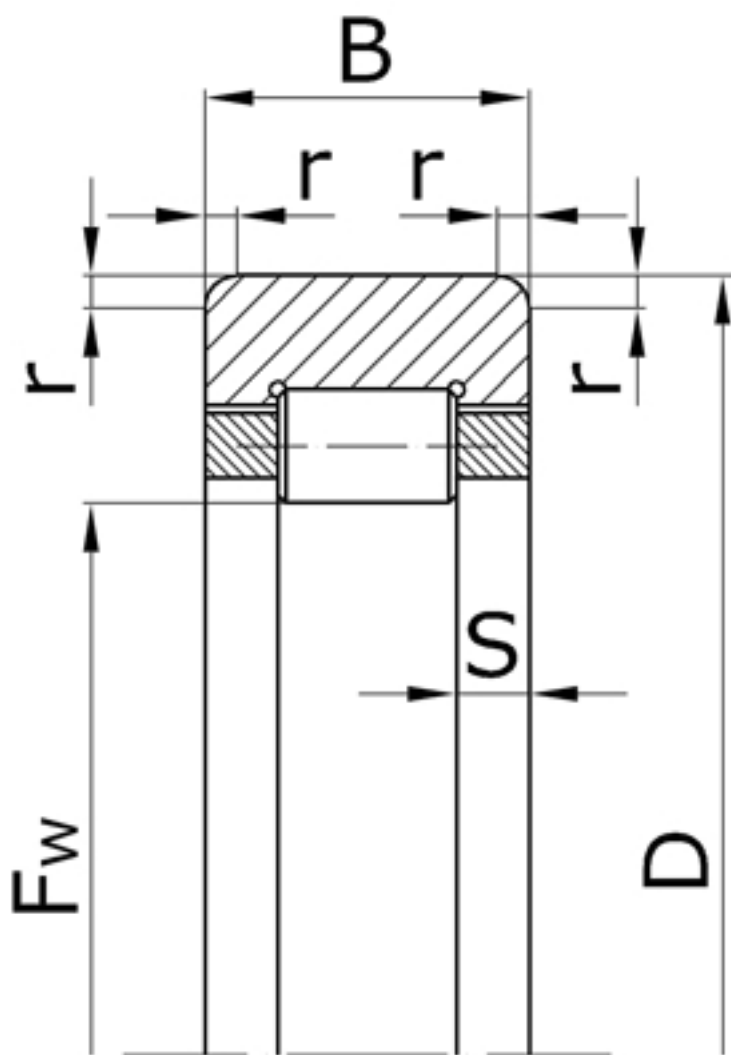

Характеристики подшипника 292307Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 46,2

Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Ширина подшипника	B	21	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	24000

Динамическая грузоподъемность	C	44600	Н
Масса подшипника	m	0,37	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.