


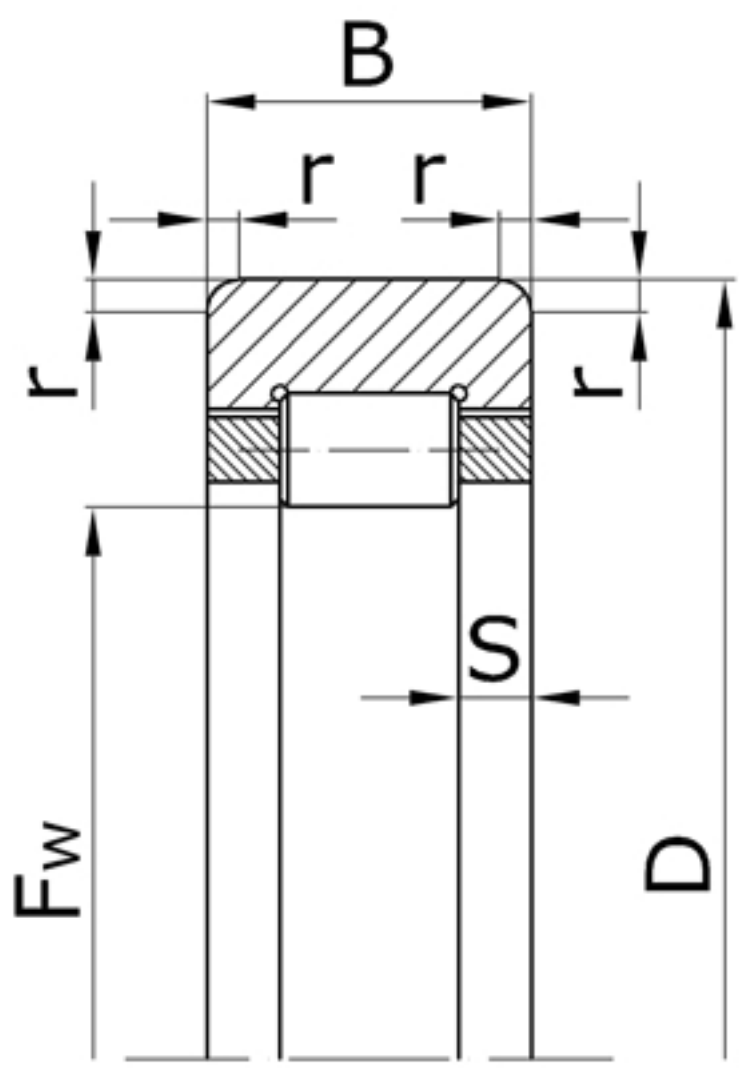

Характеристики подшипника 292308Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	53,5
Наружный диаметр подшипника	D	90	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Номинальная ширина бортика	S	3,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	32000

Динамическая грузоподъемность	C	56100	Н
Масса подшипника	m	0,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU308 - международное обозначение подшипника.