


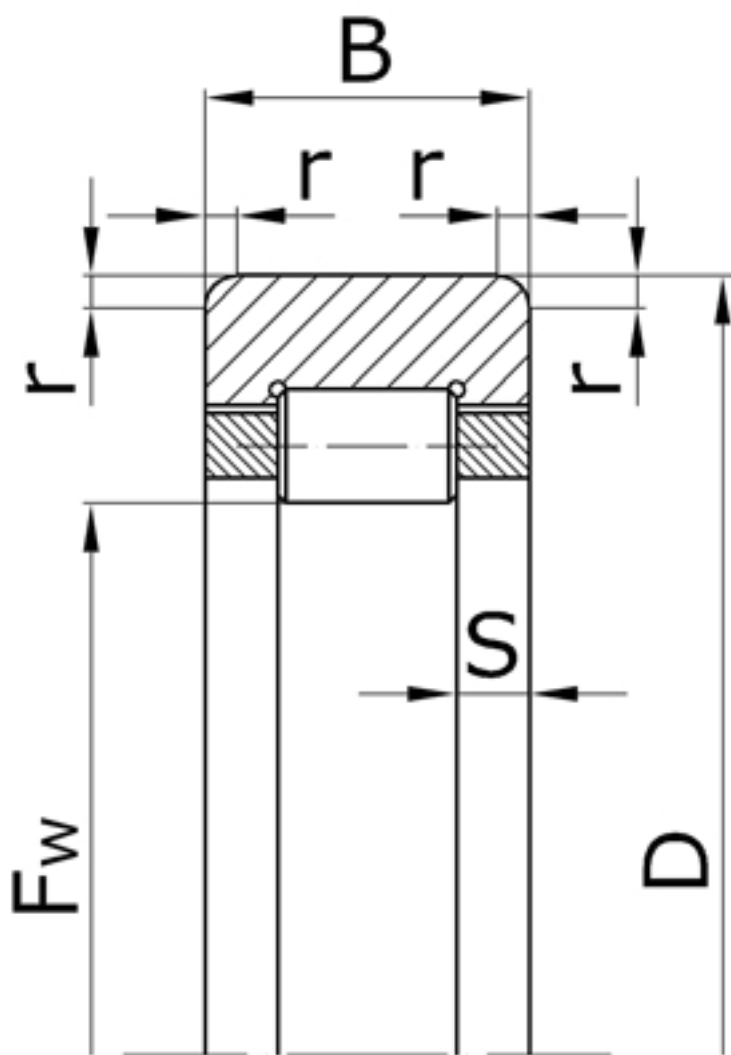

Характеристики подшипника 292314Н		Обозначения	
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения		90,0	
Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	35	мм
Номинальная ширина бортика	S	7,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	102000

Динамическая грузоподъемность	C	151000	Н
Масса подшипника	m	2,08	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.