


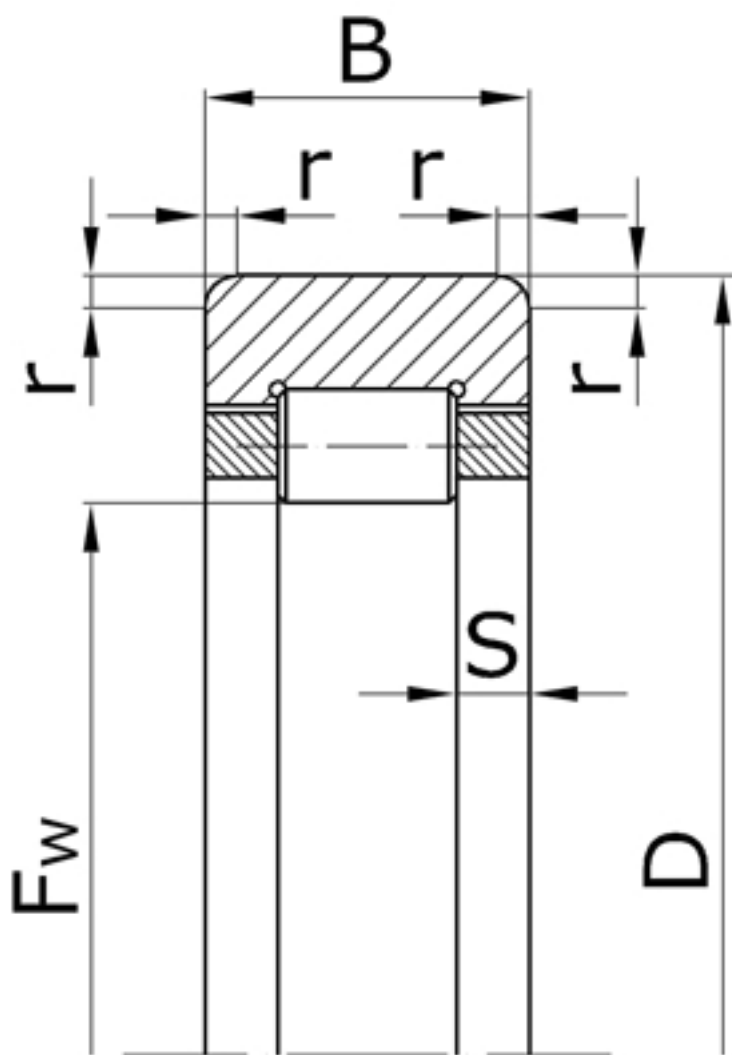

Характеристики подшипника 292314А		Паразитные подшипники	
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		Ф	89,0
Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	35	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	124000

Динамическая грузоподъемностьС

205000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.