


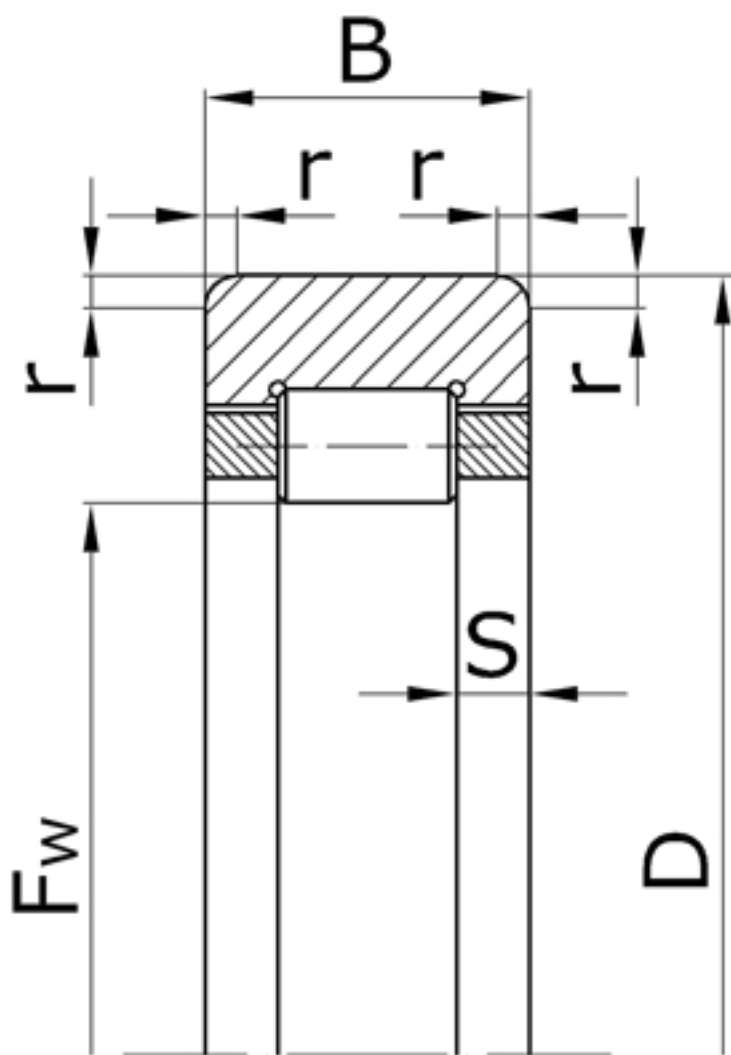

Характеристики подшипника 292317Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 108,0

Наружный диаметр подшипника	D	180	мм
Ширина подшипника	B	41	мм
Номинальная ширина бортика	S	8,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	146000

Динамическая грузоподъемность	C	212000	Н
Масса подшипника	m	3,43	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.