


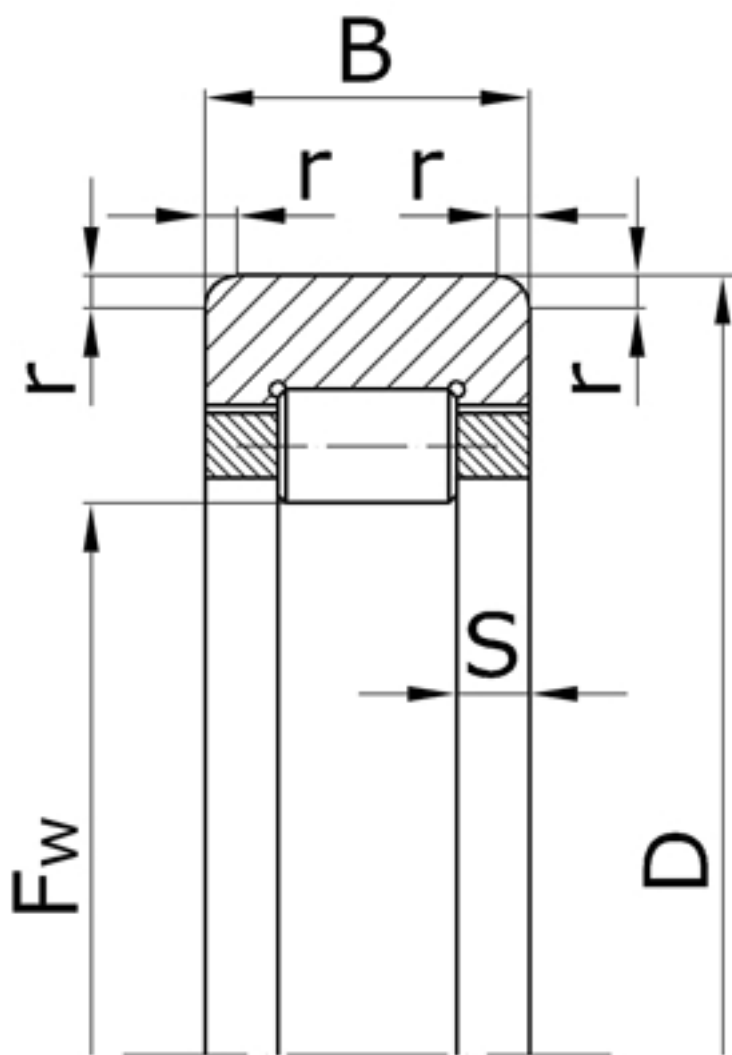

Характеристики подшипника 292320А Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 127,5

Наружный диаметр подшипника	D	215	мм
Ширина подшипника	B	47	мм
Номинальная ширина бортика	S	7,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	250000

Динамическая грузоподъемностьС

391000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.