


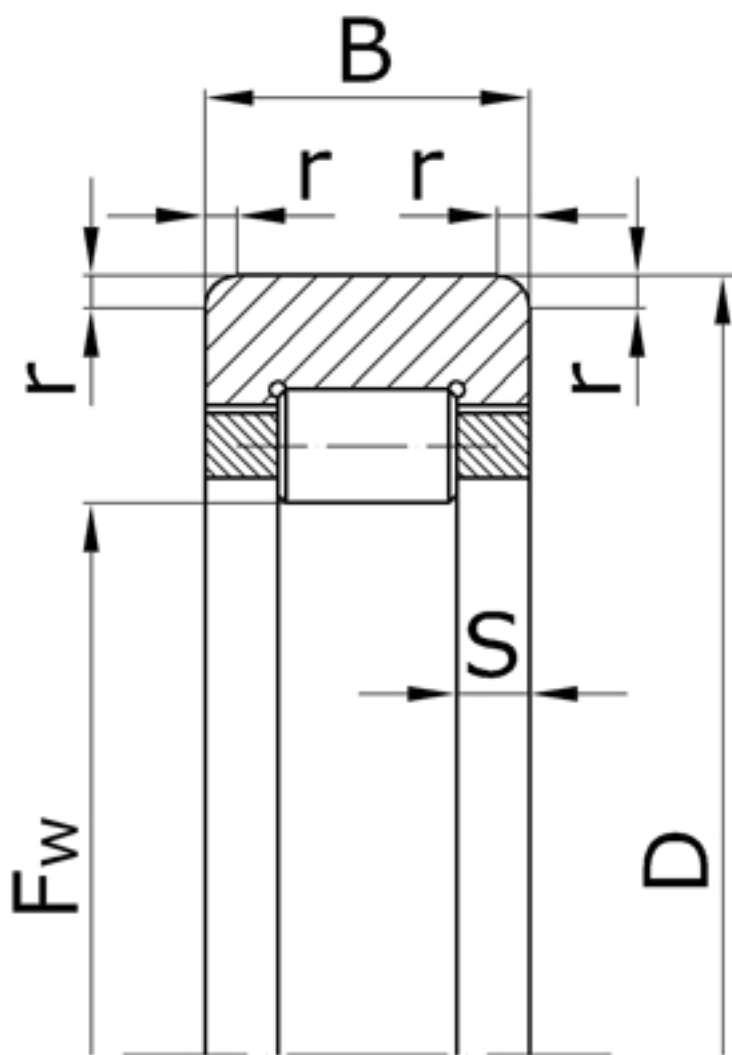

Характеристики подшипника 292326Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения		F	167,0
Наружный диаметр подшипника	D	280	мм
Ширина подшипника	B	58	мм
Номинальная ширина бортика	S	10,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	405000

Динамическая грузоподъемность	C	539000	Н
Масса подшипника	m	14,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.