


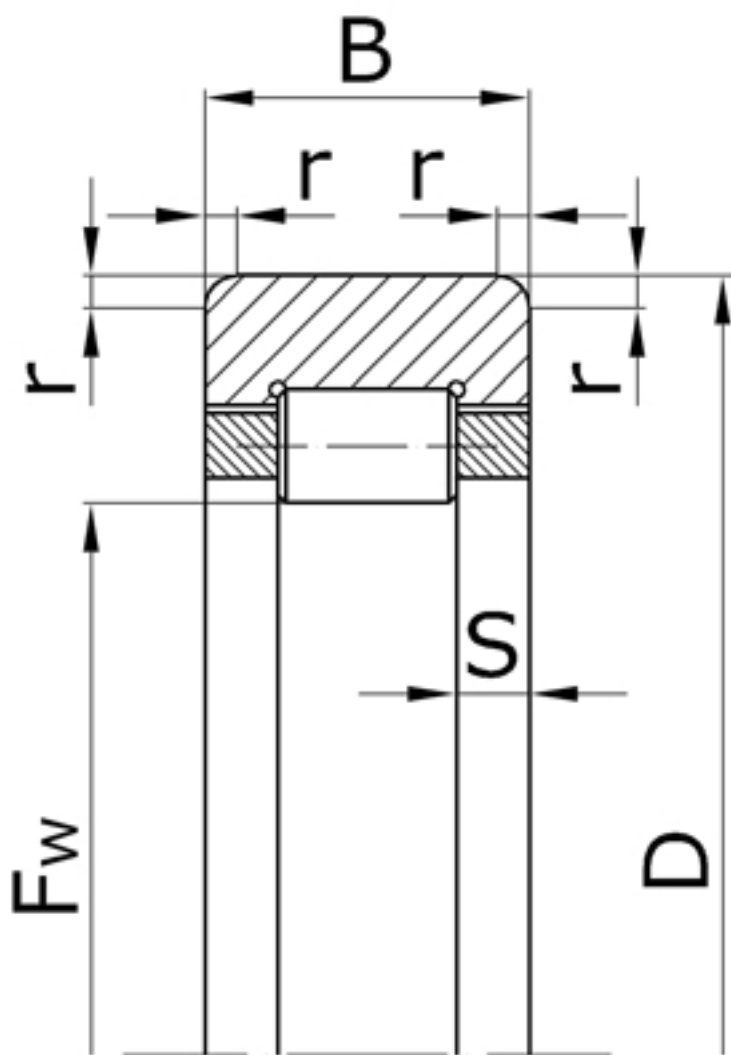

Характеристики подшипника 292332Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения

208,0

Наружный диаметр подшипника D

340

мм

Ширина подшипника B

68

мм

Номинальная ширина бортика S

13,0

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

5,0

мм

Статическая грузоподъемность C

0

550000

Динамическая грузоподъемность	C	710000	Н
Масса подшипника	m	24,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.