


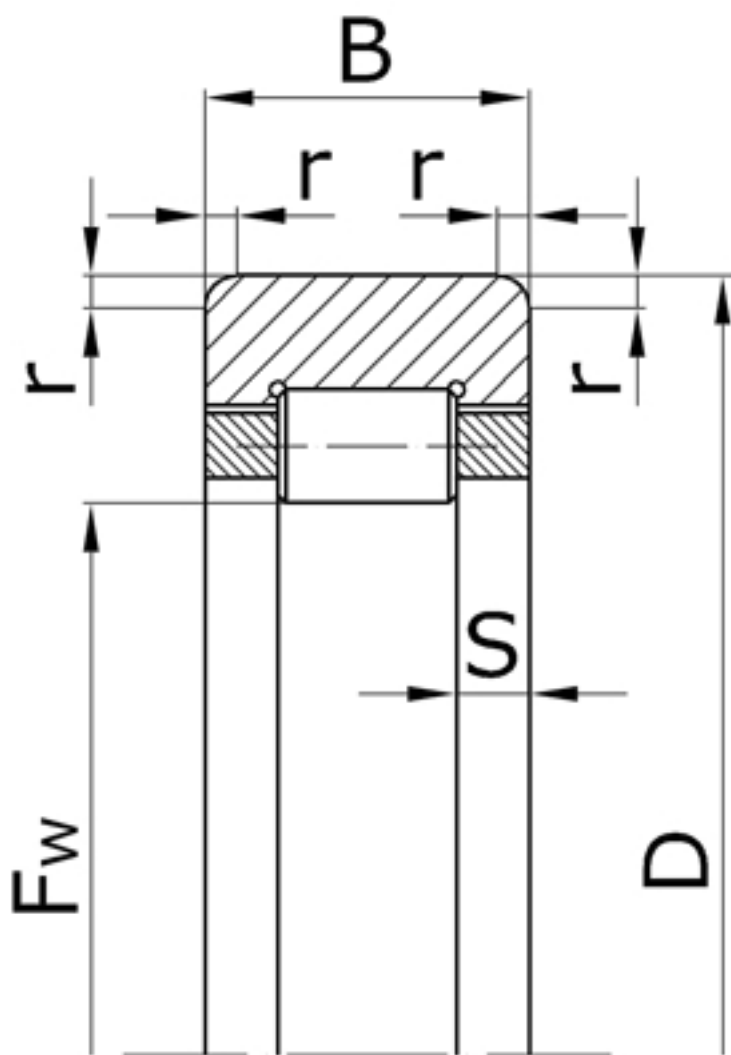

Характеристики подшипника 292352Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения

336,0

Наружный диаметр подшипника	D	540	мм
Ширина подшипника	B	102	мм
Номинальная ширина бортика	S	19,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Масса подшипника	m	90,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.