


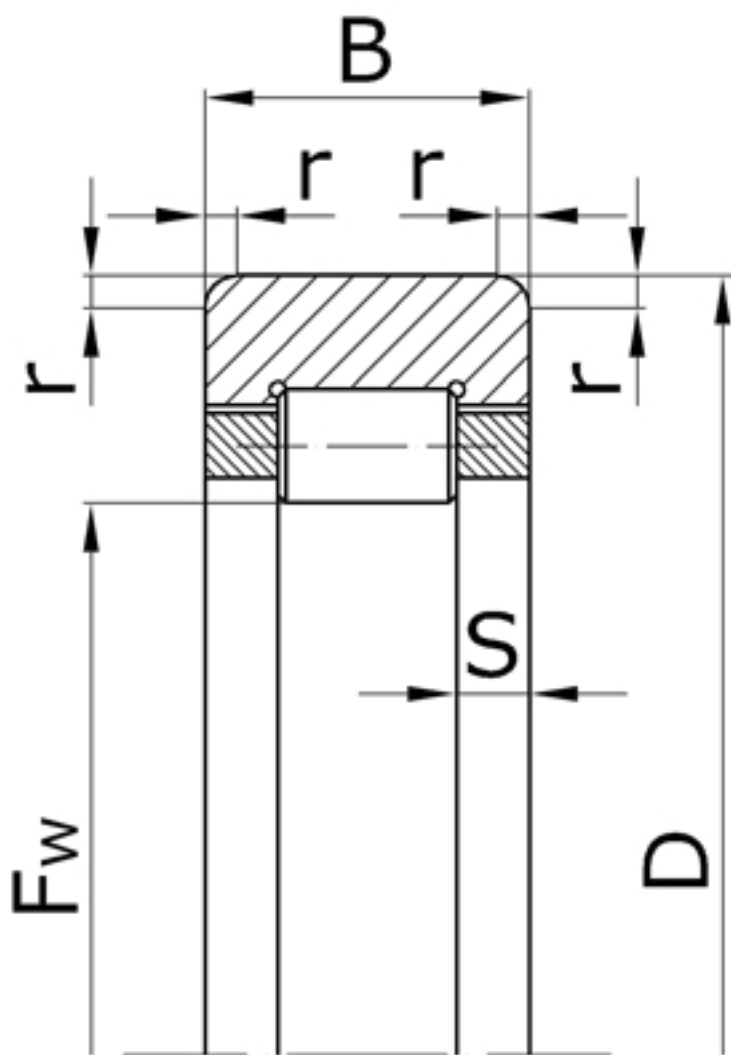

Характеристики подшипника 292410Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 70,8

Наружный диаметр подшипника	D	130	мм
Ширина подшипника	B	31	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	86000

Динамическая грузоподъемность	C	130000	Н
Масса подшипника	m	1,55	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.