


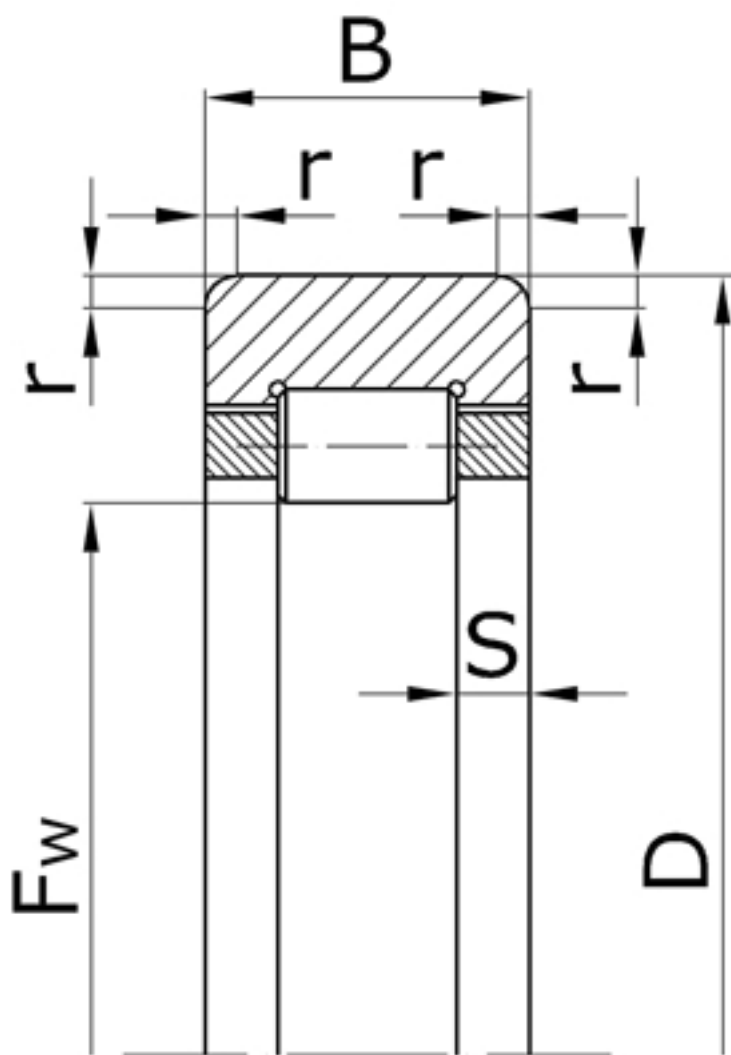

Характеристики подшипника 292420Н Параллельные оси

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

139,0

Наружный диаметр подшипника D

250

мм

Ширина подшипника B

58

мм

Номинальная ширина бортика S

11,0

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

320000

Динамическая грузоподъемность	C	429000	Н
Масса подшипника	m	12,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.