


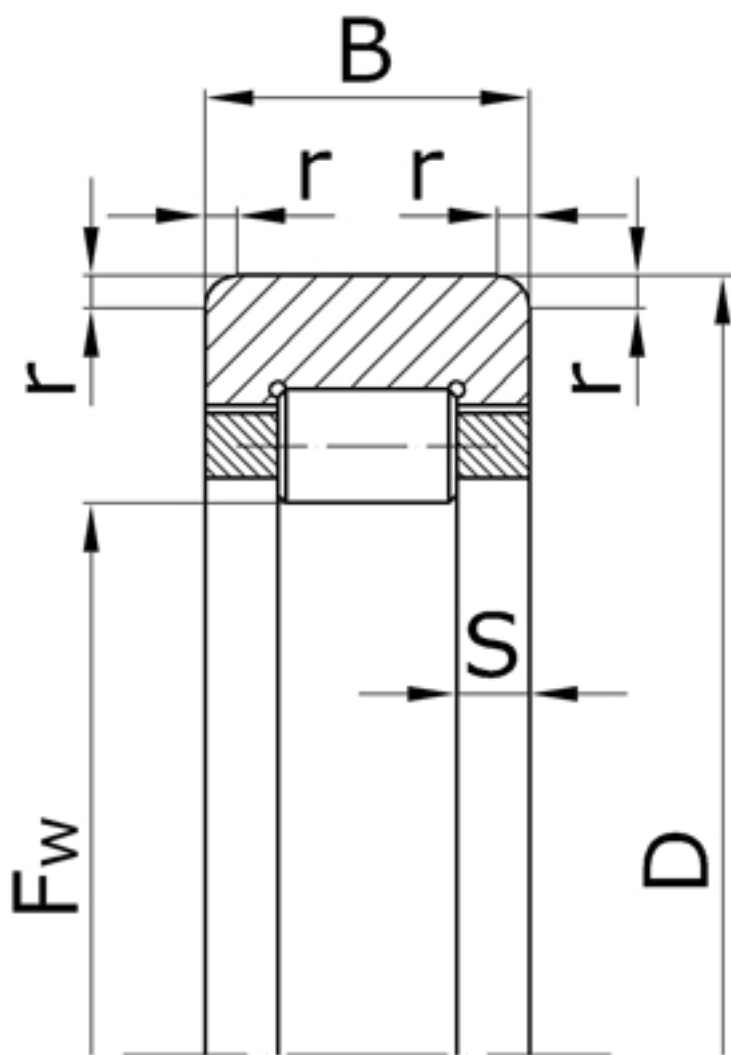

Характеристики подшипника 292420Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	139,0
Наружный диаметр подшипника	D	250	мм
Ширина подшипника	B	58	мм
Номинальная ширина бортика	S	11,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	320000

Динамическая грузоподъемность	C	429000	Н
Масса подшипника	m	12,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.