


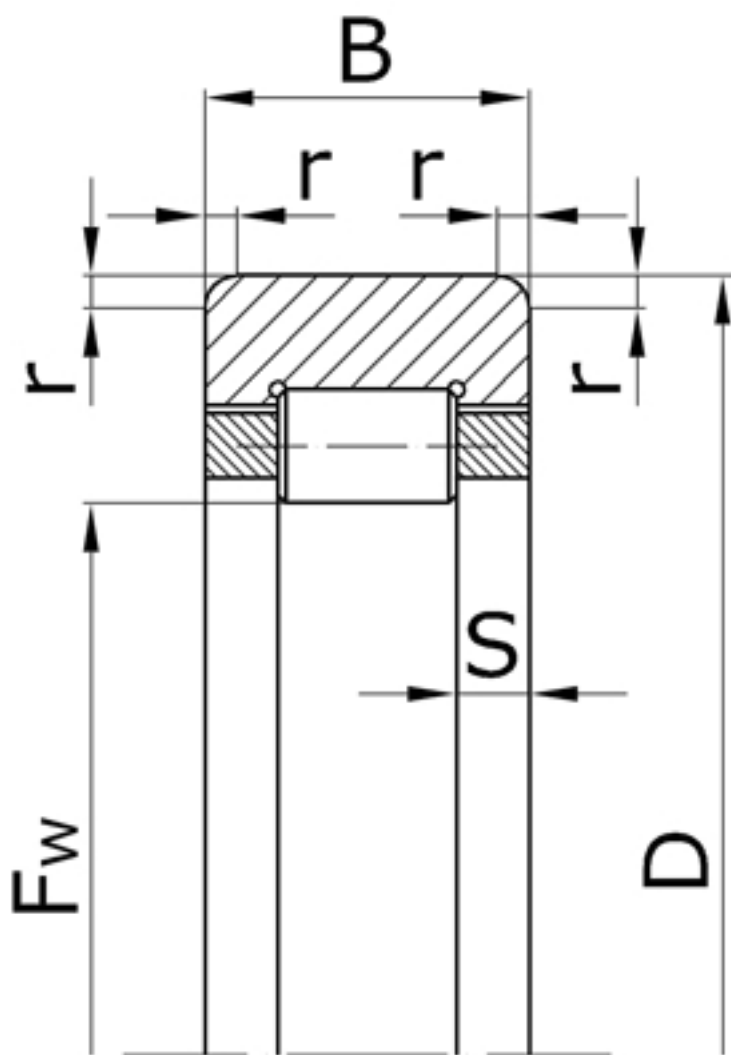

Характеристики подшипника 292448Н Параллельно-вращающиеся

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

330,0

Наружный диаметр подшипника	D	580	мм
Ширина подшипника	B	122	мм
Номинальная ширина бортика	S	21,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Масса подшипника	m	137	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.