


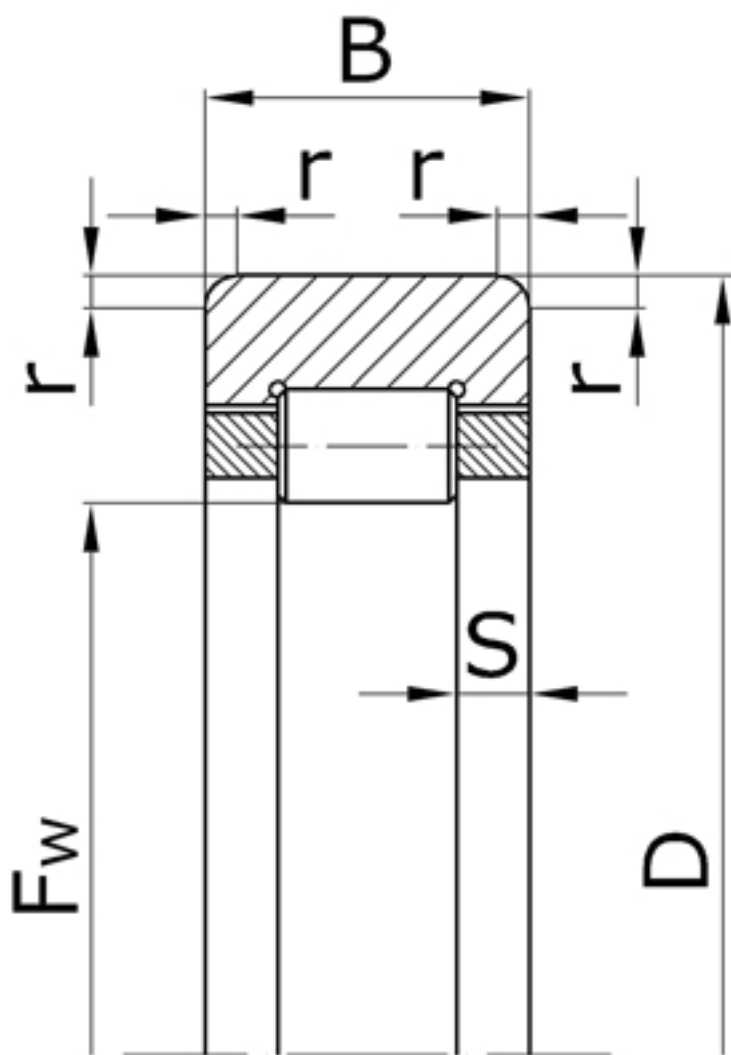

Характеристики подшипника 292513А Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения d_w 78,5

Наружный диаметр подшипника	D	120	мм
Ширина подшипника	B	31	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	100900

Динамическая грузоподъемностьС

147000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.